


СОГЛАСОВАНО:

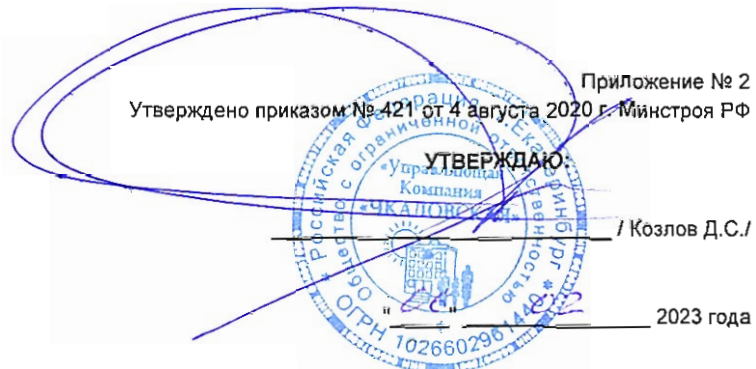

/ Козлов Д.С./

" " 2023 года

2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, п.2

(наименование стройки)

лифт пассажирский гп 400 кг. 9 ост.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

замену лифта гп 400 кг., 9 ост. _02.2023 ФЕР

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	<u>3668,13</u>	<u>(1854,1)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>103,19</u>	<u>(4,88)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>1037,27</u>	<u>(31,11)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>1596,94</u>	<u>(1596,94)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>523,19</u>	<u>(15,17)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>725,60</u>	<u>(21,04)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>1945,84</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>4,90</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u> </u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	шт			1					
		1 ОТ					47,38		47,38	34,49	1 634
		4 М					1,42		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		
		ФОТ							47,38		1 634
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		1 454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		719
		Всего по позиции							111,82		
2	ФЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	шт			1					
		1 ОТ					458,59		458,59	34,49	15 817
		2 ЭМ					325,08		325,08		
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	34,49	1 249
		4 М					13,76		13,76		
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		
		ФОТ							494,81		17 066
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		15 189
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		7 509
		Всего по позиции							1 455,53		
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт			1					
		1 ОТ					36,56		36,56	34,49	1 261
		4 М					1,10		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		1 261
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		555
		Всего по позиции							86,29		
4	ФЕРмр01-01-010-01	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде 1	шт			1					
		демонтаж ПЗ=0,231 (ОЗП=0,231; ЭМ=0,231 к расх.; ЗПМ=0,231; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,231; ТЗМ=0,231)									
		1 ОТ					41,34	0,231	9,55	34,49	329
		4 М					1,24	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	4,73	0,231	1,09263					
		Итого по расценке					42,58		9,55		
		ФОТ							9,55		329
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			8,50		293
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			4,20		145
		Всего по позиции							22,25		
5	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294,55		294,55	34,49	10 159
		4 М					8,84		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		10 159
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 042
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 470
		Всего по позиции							695,14		
6	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
		1 ОТ					650,86		650,86	34,49	22 448
		4 М					19,53		19,53		
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		22 448
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		19 979
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		9 877
		Всего по позиции							1 536,04		
7	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	пост			1					
		1 ОТ					70,31		70,31	34,49	2 425
		4 М					2,11		2,11		
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		
		ФОТ							70,31		2 425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 158	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 067	
	Всего по позиции									165,94		
8	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1						
	1 ОТ						157,93		157,93	34,49	5 447	
	4 М						4,74		4,74			
	ЗТ		чел.-ч	17		17						
	Итого по расценке									162,67		
	ФОТ									157,93		5 447
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		4 848	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 397	
	Всего по позиции									372,72		
9	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1						
	ОЗП=0,5; ТЗ=0,5											
	1 ОТ						114,75	0,5	57,38	34,49	1 979	
	4 М						3,44		3,44			
	ЗТ		чел.-ч	12,5	0,5	6,25						
	Итого по расценке									118,19		
	ФОТ									57,38		1 979
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51,07		1 761	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25,25		871	
	Всего по позиции									137,14		
10	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1						
	1 ОТ						235,94		235,94	34,49	8 138	
	4 М						7,08		7,08			
	ЗТ		чел.-ч	25,1		25,1						
	Итого по расценке									243,02		
	ФОТ									235,94		8 138
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 243	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 581	
	Всего по позиции									556,82		
11	ФЕРмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта,	шт			1						
	количество этажей-9, количество лифтов в подьезде 1											
	1 ОТ						651,89		651,89	34,49	22 484	
	4 М						19,56		19,56			
	ЗТ		чел.-ч	64,8		64,8						
	Итого по расценке									671,45		
	ФОТ									651,89		22 484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			580,18		20 011	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,83		9 893	
	Всего по позиции									1 538,46		
12	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03	этаж			0						
		Объем=9-9										
		1 ОТ						32,59	0,00	34,49		
		4 М						0,98	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	3,24								
		Итого по расценке					33,57					
		ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89						
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44						
	Всего по позиции									0,00		
13	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	шт			9						
		1 ОТ						288,92	2 600,28	34,49	89 684	
		2 ЭМ						9,32	83,88			
		4 М						8,67	78,03			
		ЗТ	чел.-ч	31,1		279,9						
		Итого по расценке					306,91		2 762,19			
		ФОТ							2 600,28		89 684	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			2 314,25		79 819	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 144,12		39 461	
	Всего по позиции									6 220,56		
14	ФЕРмр01-01-012-03	Установка табло (индикатор этажный)	шт			1						
		1 ОТ						186,12	186,12	34,49	6 419	
		4 М						5,58	5,58			
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8						
		Итого по расценке					191,70		191,70			
		ФОТ							186,12		6 419	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		5 713	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		2 824	
	Всего по позиции									439,24		
15	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			3						
		1 ОТ						252,61	757,83	34,49	26 138	
		4 М						7,58	22,74			
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		26 138
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		23 263
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		11 501
		Всего по позиции							1 788,49		
17	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					82,47		82,47	34,49	2 844
		4 М					2,47		2,47		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		2 844
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 531
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 251
		Всего по позиции							194,63		
18	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					112,47		112,47	34,49	3 879
		4 М					3,37		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		3 879
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 452
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 707
		Всего по позиции							265,43		
19	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					70,66		70,66	34,49	2 437
		4 М					2,12		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		2 437
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 169
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 072
		Всего по позиции							166,76		
20	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная	шт			2					
		1 ОТ					46,16		92,32	34,49	3 184
		4 М					1,38		2,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		3 184
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		2 834
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		1 401
		Всего по позиции							217,86		
21	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске трехканатной	шт			1					
		1 ОТ					208,61		208,61	34,49	7 195
		4 М					6,26		6,26		
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		7 195
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 404
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 166
		Всего по позиции							492,32		
22	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	система			1					
		1 ОТ					143,80		143,80	34,49	4 960
		4 М					4,31		4,31		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		4 960
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 414
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 182
		Всего по позиции							339,36		
23	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м			27,2					
		Объем=8*2,8+3,5+1,3									
		1 ОТ					35,98		978,66	34,49	33 754
		4 М					1,08		29,38		
		ЗТ	чел.-ч	3,74		101,728					
		Итого по расценке					37,06		1 008,04		
		ФОТ							978,66		33 754
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			871,01		30 041
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			430,61		14 852
		Всего по позиции							2 309,66		
24	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м			27,2					
		Объем=8*2,8+3,5+1,3									
		1 ОТ					16,74		455,33	34,49	15 704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,50		13,60		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		47,328					
		Итого по расценке					17,24		468,93		
		ФОТ							455,33		15 704
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			405,24		13 977
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			200,35		6 910
		Всего по позиции							1 074,52		
25	ФЕРмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт			4					
		1 ОТ					63,04		252,16	34,49	8 697
		4 М					1,89		7,56		
		ЗТ	чел.-ч	6,95		27,8					
		Итого по расценке					64,93		259,72		
		ФОТ							252,16		8 697
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			224,42		7 740
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			110,95		3 827
		Всего по позиции							595,09		
26	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий			1,6					
		Объем= $((4*2*9)+4*2*(9+2)) / 100$									
		1 ОТ					47,26		75,62	34,49	2 608
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	5,54		8,864					
		Итого по расценке					47,26		75,62		
		ФОТ							75,62		2 608
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			77,89		2 686
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			44,62		1 539
		Всего по позиции							198,13		
27	ФЕР46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45	100 отверстий			-1,6					
		Объем=-160 / 100									
		толщ.100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					1,79	10	-28,64	34,49	-988
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,21	10	-3,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1,79		-28,64		
		ФОТ							-28,64		-988
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-29,50		-1 018
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-16,90		-583
		Всего по позиции							-75,04		
28	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=160*0,0939/1000	т				0,015024				
		1 ОТ					2 560,54		38,47	34,49	1 327
		2 ЭМ					51,19		0,77		
		3 в т.ч. ОТм					7,32		0,11	34,49	4
		4 М					10 103,46		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	289		4,341936					
		ЗТм	чел.-ч	0,59		0,0088642					
		Итого по расценке					2 611,73		39,24		
		ФОТ							38,58		1 331
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			35,42		1 222
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			19,02		656
		Всего по позиции							93,68		
29	ТЦ_01.7.15.01_66_77100503_05_19.03.2021_01	Анкер шпилька М12*100 (Материалы) Цена=86,45/1,2	шт.				160	72,04	1 400,49	8,23	11 526
30	ФЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного	шт				9				
		1 ОТ					62,89		566,01	34,49	19 522
		4 М					1,89		17,01		
		ЗТ	чел.-ч	6,77		60,93					
		Итого по расценке					64,78		583,02		
		ФОТ							566,01		19 522
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			503,75		17 375
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			249,04		8 590
		Всего по позиции							1 335,81		
31	ФЕРмр01-01-012-03	Замена аппарата приказного	шт				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 ОТ					186,12		186,12	34,49	6 419	
		4 М					5,58		5,58			
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8						
		Итого по расценке					191,70		191,70			
		ФОТ							186,12		6 419	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		5 713	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		2 824	
		Всего по позиции							439,24			
32	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта точной остановки кабины	шт									
		1 ОТ					10,24		92,16	34,49	3 179	
		4 М					0,31		2,79			
		ЗТ	чел.-ч	1,2		10,8						
		Итого по расценке					10,55		94,95			
		ФОТ							92,16		3 179	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,02		2 829	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,55		1 399	
		Всего по позиции							217,52			
33	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель									
		1 ОТ					109,09		327,27	34,49	11 288	
		4 М					3,27		9,81			
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02						
		Итого по расценке					112,36		337,08			
		ФОТ							327,27		11 288	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 046	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		4 967	
		Всего по позиции							772,35			
34	ФЕРмр01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	шт									
		ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)										
		1 ОТ					192,67	0,667	128,51	34,49	4 432	
		4 М					5,78	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,667	9,31132						
		Итого по расценке					198,45		128,51			
		ФОТ							128,51		4 432	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			114,37		3 944	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			56,54		1 950	
		Всего по позиции							299,42			
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
		Итого прямые затраты (справочно)								12 102,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 997,17		
		Эксплуатация машин							409,73		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,33		
		Материалы							1 695,44		
		Строительные работы							1 617,26		
		в том числе:									
		оплата труда							85,45		
		эксплуатация машин и механизмов							0,77		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,11		
		материалы							1 400,49		
		накладные расходы							83,81		
		сметная прибыль							46,74		
		Монтажные работы							23 846,41		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							23 846,41		
		в том числе:									
		оплата труда							9 911,72		
		эксплуатация машин и механизмов							408,96		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		
		материалы							294,95		
		накладные расходы							8 853,68		
		сметная прибыль							4 377,10		
		Итого ФОТ (справочно)							10 033,50		
		Итого накладные расходы (справочно)							8 937,49		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 423,84		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							25 463,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									11 526
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Замена жгута электропроводки, подвесного кабеля											
35	ФЕРм08-02-407-03	Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба электроразводки)	100 м				0,272				
		Объем=(8*2,8+3,5+1,3)/100									
		Демонтаж трубы электроразводки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					356,45	0,3	29,09	34,49	1 003
		2 ЭМ					173,84	0,3	14,19		
		3 в т.ч. ОТм					18,33	0,3	1,50	34,49	52
		4 М					304,12	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	37,92	0,3	3,094272					
		ЗТм	чел.-ч	1,46	0,3	0,119136					
		Итого по расценке					834,41		43,28		
		ФОТ							30,59		1 055
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	29,67		1 023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,60		538
		Всего по позиции							88,55		
36	ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил) Объем=(8*2,8+3,58+1,3)	м			27,28					
		1 ОТ					4,23		115,39	34,49	3 980
		4 М					0,13		3,55		
		ЗТ	чел.-ч	0,44		12,0032					
		Итого по расценке					4,36		118,94		
		ФОТ							115,39		3 980
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,70		3 542
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,77		1 751
		Всего по позиции							272,41		
37	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Монтаж жгута электроразводки по шахте)	100 м			0,2728					
		Объем=((8*2,8+3,58+1,3)*1)/100 (Монтаж жгута электроразводки по шахте) МАТ=0 к расч.									
		1 ОТ					388,03		105,85	34,49	3 651
		2 ЭМ					52,26		14,26		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,37	34,49	47
		4 М					189,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		11,261184					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,10912					
		Итого по расценке					630,11		120,11		
		ФОТ							107,22		3 698
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			104,00		3 587
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			54,68		1 886
		Всего по позиции							278,79		
38	ФЕРм08-03-545-03	Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32	шт			9					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					57,35	0,3	154,85	34,49	5 341
		2 ЭМ					3,54	0,3	9,56		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	0,3	0,70	34,49	24
		4 М					99,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,03	0,3	16,281					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,3	0,054					
		Итого по расценке					160,04		164,41		
		ФОТ							155,55		5 365
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			150,88		5 204
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			79,33		2 736
		Всего по позиции							394,62		
Подключение и прокладка кабелей, проводов по МП											
39	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе)	100 м			0,0255					
		Объем=1*2,55/100									
		1 ОТ					50,67		1,29	34,49	44
		2 ЭМ					3,62		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,01	34,49	
		4 М					14,48		0,37		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,137445					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00102					
		Итого по расценке					68,77		1,75		
		ФОТ							1,30		44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,26		43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,66		22
		Всего по позиции							3,67		
40	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе)	100 м			0,102					
		Объем=4*2,55/100									
		1 ОТ					17,20		1,75	34,49	60
		2 ЭМ					1,81		0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,03	34,49	1
		4 М					8,31		0,85		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,18666					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00204					
		Итого по расценке					27,32		2,78		
		ФОТ							1,78		61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,73		59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		31
Всего по позиции									5,42		
41	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4) Объем=(3,7-1)/100		100 м		0,027					
	1	ОТ						143,63	3,88	34,49	134
	2	ЭМ						19,92	0,54		
	3	в т.ч. ОТм						2,77	0,07	34,49	2
	4	М						87,74	2,37		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,41256					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00594					
Итого по расценке									251,29	6,79	
ФОТ										3,95	136
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,83		132
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,01		69
Всего по позиции									12,63		
42	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4) Объем=1*3,7/100		100 м		0,037					
	1	ОТ						50,67	1,87	34,49	64
	2	ЭМ						3,62	0,13		
	3	в т.ч. ОТм						0,50	0,02	34,49	1
	4	М						14,48	0,54		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,19943					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00148					
Итого по расценке									68,77	2,54	
ФОТ										1,89	65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,83		63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,96		33
Всего по позиции									5,33		
43	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4)		100 м		0,148					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4*3,7/100									
		1 ОТ					17,20		2,55	34,49	88
		2 ЭМ					1,81		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,04	34,49	1
		4 М					8,31		1,23		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,27084					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00296					
		Итого по расценке					27,32		4,05		
		ФОТ							2,59		89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,51		86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,32		45
		Всего по позиции							7,88		
44	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)	100 м				0,0093				
		Объем=(1,425-0,5)/100									
		1 ОТ					143,63		1,34	34,49	46
		2 ЭМ					19,92		0,19		
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,03	34,49	1
		4 М					87,74		0,82		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,142104					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,002046					
		Итого по расценке					251,29		2,35		
		ФОТ							1,37		47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,33		46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,70		24
		Всего по позиции							4,38		
45	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)	100 м				0,0143				
		Объем=1*1,425/100									
		1 ОТ					42,21		0,60	34,49	21
		2 ЭМ					1,81		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,00	34,49	
		4 М					11,27		0,16		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,064207					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000286					
		Итого по расценке					55,29		0,79		
		ФОТ							0,60		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,58		20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,31		11
	Всего по позиции									1,68	
46	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75)		100 м		0,057					
		Объем=4*1,425/100									
		1 ОТ					17,20		0,98	34,49	34
		2 ЭМ					1,81		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	34,49	
		4 М					8,31		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,10431					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00114					
		Итого по расценке					27,32		1,55		
		ФОТ							0,99		34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,96		33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,50		17
	Всего по позиции									3,01	
47	ФЕРмр01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки (жгут электропроводки к станции управления)		шт		54					
		Объем=18*3									
		1 ОТ					2,72		146,88	34,49	5 066
		4 М					0,08		4,32		
		ЗТ	чел.-ч	0,3		16,2					
		Итого по расценке					2,80		151,20		
		ФОТ							146,88		5 066
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			130,72		4 509
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			64,63		2 229
	Всего по позиции									346,55	
48	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (подвесной кабель, жгут электропроводки по машинному помещению)		100 м		0,04					
		Объем=(2*2,25-0,5)/100									
		1 ОТ					143,63		5,75	34,49	198
		2 ЭМ					19,92		0,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,11	34,49	4
		4 М					87,74		3,51		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		
		ФОТ							5,86		202
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		196
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		103
		Всего по позиции							18,73		
49	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Подвесной кабель по машинному помещению)	100 м				0,0675				
		Объем=3*2,25/100									
		1 ОТ					59,13		3,99	34,49	138
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	34,49	2
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		140
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		136
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		71
		Всего по позиции							11,87		
50	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Жгут электропроводки по машинному помещению)	100 м				0,0675				
		Объем=3*2,25/100									
		1 ОТ					59,13		3,99	34,49	138
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	34,49	2
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		136
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		71
Всего по позиции									11,87		
Поэтажная разводка, подключени кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ											
51	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)		100 м			0,235				
		Объем=(9*(1+1,5)+1)/100									
		1 ОТ						139,54	32,79	34,49	1 131
		4 М						16,79	3,95		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		3,572					
		Итого по расценке						156,33	36,74		
		ФОТ							32,79		1 131
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,81		1 097
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,72		577
Всего по позиции									85,27		
52	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)		100 м			0,235				
		Объем=(9*(1+1,5)+1)/100									
		1 ОТ						42,21	9,92	34,49	342
		2 ЭМ						1,81	0,43		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	0,06	34,49	2
		4 М						11,27	2,65		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		1,05515					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0047					
		Итого по расценке						55,29	13,00		
		ФОТ							9,98		344
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,68		334
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,09		175
Всего по позиции									27,77		
Монтаж электрооборудования прямка											
53	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке		100 шт			0,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2/100									
		1 ОТ					342,84		6,86	34,49	237
		2 ЭМ					4,77		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	
		4 М					106,42		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,6912					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					454,03		9,09		
		ФОТ							6,87		237
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,66		230
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,50		121
		Всего по позиции							19,25		
54	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Монтаж электрических устройство безопасности (выключатель прямка и выключатель натяжного устройства)	шт			2					
		1 ОТ					9,91		19,82	34,49	684
		2 ЭМ					5,43		10,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		1,52	34,49	52
		4 М					0,74		1,48		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,12					
		Итого по расценке					16,08		32,16		
		ФОТ							21,34		736
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,70		714
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,88		375
		Всего по позиции							63,74		
55	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
		1 ОТ					313,47		3,13	34,49	108
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		105	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		55	
Всего по позиции									8,89			
Монтаж освещения шахты												
56	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем=(9+2)/100				100 шт			0,11			
		1 ОТ							676,94	74,46	34,49	2 568
		2 ЭМ							18,11	1,99		
		3 в т.ч. ОТм							2,51	0,28	34,49	10
		4 М							411,88	45,31		
		ЗТ	чел.-ч	68,24					7,5064			
		ЗТм	чел.-ч	0,2					0,022			
		Итого по расценке							1 106,93	121,76		
		ФОТ								74,74		2 578
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			72,50		2 501	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,12		1 315	
Всего по позиции									232,38			
57	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Объем=(8*2,8+3,5+1,3+5)/100 МАТ=0 к расх.				100 м			0,322			
		1 ОТ							388,03	124,95	34,49	4 310
		2 ЭМ							52,26	16,83		
		3 в т.ч. ОТм							5,02	1,62	34,49	56
		4 М							189,82	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	41,28					13,29216			
		ЗТм	чел.-ч	0,4					0,1288			
		Итого по расценке							630,11	141,78		
		ФОТ								126,57		4 366
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			122,77		4 235	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			64,55		2 227	
Всего по позиции									329,10			
58	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(8*2,8+3,5+1,3+5)/1000				1000 м			0,0322	3 036,70	97,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	34,49	118
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		118
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		114
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		60
		Всего по позиции							9,63		
60	ФССЦ-20.4.03.05-0001	Розетка открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1 / 100	100 шт			0,01	577,00		5,77		
61	ФССЦ-20.3.03.03-0064	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) (Электротехнические установки на других объектах)	шт			11	15,48		170,28		
62	ФССЦ-20.3.02.02-0023	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт			1,1	18,76		20,64		
63	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=(8*2,8+3,5+1,3+5)/100	100 м			0,322					
		1 ОТ					155,10		49,94	34,49	1 722
		2 ЭМ					54,28		17,48		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		1,37	34,49	47
		4 М					508,92		163,87		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		5,313					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,10948					
		Итого по расценке					718,30		231,29		
		ФОТ							51,31		1 769
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,77		1 716
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,17		902
		Всего по позиции							307,23		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 531,45		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							905,35		
		Эксплуатация машин							88,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,87		
		Материалы							537,23		
		Монтажные работы							2 845,12		
		Монтажные работы							2 226,16		
		в том числе:									
		оплата труда							643,08		
		эксплуатация машин и механизмов							88,87		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,87		
		материалы							529,36		
		накладные расходы							632,38		
		сметная прибыль							332,47		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							618,96		
		в том числе:									
		оплата труда							262,27		
		материалы							7,87		
		накладные расходы							233,42		
		сметная прибыль							115,40		
		Итого ФОТ (справочно)							914,22		
		Итого накладные расходы (справочно)							865,80		
		Итого сметная прибыль (справочно)							447,87		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							2 845,12		
Раздел 3. Строительные работы											
65	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором Объем=(2+1+2)*9/100	100 м			0,45					
		1 ОТ						121,92	54,86	34,49	1 892
		2 ЭМ						5,26	2,37		
		3 в т.ч. ОТм						0,93	0,42	34,49	14
		4 М						10,40	4,68		
		ЗТ	чел.-ч	12,29		5,5305					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,036					
		Итого по расценке						137,58	61,91		
		ФОТ							55,28		1 906
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			50,86		1 754
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			28,75		991
		Всего по позиции							141,52		
66	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Объем=(1,7+1,55)*2*(2,8*8+3,5+1,3)/100	100 м2			1,768					
		1 ОТ						138,84	245,47	34,49	8 466
		ЗТ	чел.-ч	17,8		31,4704					
		Итого по расценке						138,84	245,47		
		ФОТ							245,47		8 466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			220,92		7 619
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			112,92		3 894
Всего по позиции									579,31		
Машинное помещение - потолок											
67	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2		0,0291					
		Объем=2,84*3,42*0,3/100									
		1 ОТ						2 029,64	59,06	34,49	2 037
		2 ЭМ						22,51	0,66		
		3 в т.ч. ОТм						9,72	0,28	34,49	10
		4 М						1 197,22	34,84		
	999-9900	Строительный мусор	м	3,38		0,098358					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		6,584457					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,020952					
		Итого по расценке						3 249,37	94,56		
		ФОТ							59,34		2 047
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			52,81		1 822
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,11		901
Всего по позиции									173,48		
68	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений		100 м2		0,068					
		Объем=2,84*3,42*0,7/100									
		1 ОТ						209,09	14,22	34,49	490
		2 ЭМ						3,13	0,21		
		3 в т.ч. ОТм						1,35	0,09	34,49	3
		4 М						17,63	1,20		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,6456					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0068					
		Итого по расценке						229,85	15,63		
		ФОТ							14,31		493
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,74		439
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,30		217
Всего по позиции									34,67		
69	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		100 м2		0,0971					
		Объем=2,84*3,42/100									
		1 ОТ						138,14	13,41	34,49	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					6,22		0,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,11	34,49	4
		4 М					47,69		4,63		
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,052		0,0050492					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,49534					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,00971					
		Итого по расценке					192,05		18,64		
		ФОТ							13,52		467
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,17		420
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,63		195
		Всего по позиции							36,44		
70	ФССЦ-14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная (Строительные металлические конструкции)	т			0,005049	11 210,68		56,60		
71	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,025					
		1 ОТ					98,35		2,46	34,49	85
		2 ЭМ					2,28		0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,01	34,49	
		4 М					104,50		2,61		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,0006825					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,2775					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,001					
		Итого по расценке					205,13		5,13		
		ФОТ							2,47		85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2,22		77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,03		35
		Всего по позиции							8,38		
72	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая (Отделочные работы)	т			0,000683	15 707,00		10,73		
Машинное помещение - стены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем= $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)*0,3/100$	100 м2			0,1003					
		1 ОТ					1 391,91		139,61	34,49	4 815
		2 ЭМ					20,94		2,10		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,91	34,49	31
		4 М					1 140,25		114,37		
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,339014					
		ЗТ	чел.-ч	157,1		15,75713					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,067201					
		Итого по расценке					2 553,10		256,08		
		ФОТ							140,52		4 846
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			125,06		4 313
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			61,83		2 132
		Всего по позиции							442,97		
74	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений Объем= $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)*0,7/100$	100 м2			0,234					
		1 ОТ					209,09		48,93	34,49	1 688
		2 ЭМ					3,13		0,73		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,32	34,49	11
		4 М					17,63		4,13		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		5,6628					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0234					
		Итого по расценке					229,85		53,79		
		ФОТ							49,25		1 699
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			43,83		1 512
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,67		748
		Всего по позиции							119,29		
75	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем= $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)/100$	100 м2			0,3343					
		1 ОТ					123,79		41,38	34,49	1 427
		2 ЭМ					5,57		1,86		
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,36	34,49	12
		4 М					43,35		14,49		
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052		0,0173836					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		4,61334					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,030087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					172,71		57,73		
		ФОТ							41,74		1 439
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,57		1 295
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,38		599
		Всего по позиции							112,68		
76	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью (Отделочные работы)	т				0,017384		11 492,65		199,79
Машинное помещение -двери											
77	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (дверь+люк) Объем=(1,087*1,961+0,9*0,9)/100	100 м2				0,0294				
		1 ОТ							288,06	8,47	34,49
	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,034692					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,066632					
		Итого по расценке							288,06	8,47	
		ФОТ							8,47		292
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,62		263
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,98		137
		Всего по позиции							20,07		
78	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (дверь+люк) Объем=2/100	100 шт				0,02				
		1 ОТ							1 437,99	28,76	34,49
		2 ЭМ							205,91	4,12	
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,21					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586					
		Итого по расценке							1 643,90	32,88	
		ФОТ							28,76		992
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,88		893
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,52		466
		Всего по позиции							72,28		
79	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Объем=1,087*1,961	м2				2,1316				
		1 ОТ							21,13	45,04	34,49
											1 553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					7,06		15,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,49	34,49	17
		4 М					60,65		129,28		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,07		4,412412					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,042632					
		Итого по расценке					88,84		189,37		
		ФОТ							45,53		1 570
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			38,11		1 314
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			23,99		827
		Всего по позиции							251,47		
80	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Люк в МП)	м2			0,81					
		Объем=0,9*0,9									
		1 ОТ					23,81		19,29	34,49	665
		2 ЭМ					14,41		11,67		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		1,60	34,49	55
		4 М					25,72		20,83		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		0,81					
		ЗТ	чел.-ч	2,4		1,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,1377					
		Итого по расценке					63,94		51,79		
		ФОТ							20,89		720
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			17,48		603
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,01		379
		Всего по позиции							80,28		
81	ТЦ_07.1.01.01_66_66860486	Дверь противопожарная в машинное помещение	шт.			1	20 520,00		20 520,00		20 520
О	78_27.04.2021_01	(Инженерное оборудование) Цена=24624/1,2									
82	ТЦ_07.1.05.01_66_66711241	Люк в машинном помещении	шт.			1	13 700,00		13 700,00		13 700
О	0274_27.04.2021_01	(Инженерное оборудование) Цена=16440/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ФЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Объем=(2,84*3,42-0,9*0,9-0,5*0,7)/100	100 м2			0,0855					
		1 ОТ					97,29		8,32	34,49	287
		2 ЭМ					5,76		0,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,81		0,15	34,49	5
		4 М					24,02		2,05		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121		0,0010346					
		ЗТ	чел.-ч	11,26		0,96273					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,01197					
		Итого по расценке					127,07		10,86		
		ФОТ							8,47		292
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,62		263
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3,90		134
		Всего по позиции							22,38		
84	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0,001035	14 312,87				14,81
Прямоук											
85	ФЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов Объем=0,2*0,2*0,5*3	м3			0,06					
		1 ОТ					73,27		4,40	34,49	152
		2 ЭМ					147,31		8,84		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,4		0,144					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		0,4962					
		Итого по расценке					220,58		13,24		
		ФОТ							4,40		152
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4,00		138
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,29		79
		Всего по позиции							19,53		
86	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии Объем=1,735*1,584*0,1	м3			0,2748					
		1 ОТ					69,84		19,19	34,49	662
		2 ЭМ					117,23		32,21		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		0,654024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	7,7		2,11596					
		Итого по расценке					187,07		51,40		
		ФОТ							19,19		662
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			17,46		602
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			9,98		344
		Всего по позиции							78,84		
87	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		100 м2		0,0275					
		Объем=1,735*1,584/100									
		1 ОТ					282,66		7,77	34,49	268
		2 ЭМ					43,61		1,20		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,47	34,49	16
		4 М					8,54		0,23		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,0561					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,979					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,034925					
		Итого по расценке					334,81		9,20		
		ФОТ							8,24		284
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,31		286
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,55		157
		Всего по позиции							22,06		
88	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01		100 м2		0,0275					
		Объем=1,735*1,584/100									
		ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ					3,49	6	0,58	34,49	20
		2 ЭМ					7,56	6	1,25		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,47	34,49	16
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,08415					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,0726					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,03465					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					11,05		1,83			
		ФОТ							1,05		36	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,06		36	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,58		20	
		Всего по позиции							3,47			
89	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Полы) Объем=1,735*1,584*0,05	м3				0,1374		424,88		58,38	
90	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т				0,019					
		1 ОТ						1 795,86	34,12	34,49	1 177	
		2 ЭМ						28,64	0,54			
		3 в т.ч. ОТм						4,09	0,08	34,49	3	
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,019						
		ЗТ	чел.-ч	198		3,762						
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,00627						
		Итого по расценке						1 824,50	34,66			
		ФОТ							34,20		1 180	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			31,40		1 083	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			16,86		582	
		Всего по позиции							82,92			
91	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т				0,019		11 684,00		222,00	
Обрамление проемов дверей шахты												
92	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=18,75*9/1000	т				0,1688					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		1 ОТ						397,50	0,7	46,97	34,49	1 620
		2 ЭМ						112,75	0,7	13,32		
		3 в т.ч. ОТм						3,82	0,7	0,45	34,49	16
		4 М						81,96	0	0,00		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,7	5,506256					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,0366296					
		Итого по расценке					592,21		60,29		
		ФОТ							47,42		1 636
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,69		1 369
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			24,99		862
		Всего по позиции							124,97		
93	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=18,75*9/1000	т			0,1688					
		1 ОТ					397,50		67,10	34,49	2 314
		2 ЭМ					112,75		19,03		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,64	34,49	22
		4 М					81,96		13,83		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,1688					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		7,86608					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,052328					
		Итого по расценке					592,21		99,96		
		ФОТ							67,74		2 336
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			56,70		1 955
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			35,70		1 231
		Всего по позиции							192,36		
94	ТЦ_07.2.07.13_66_66850891 О 74_27.04.2021_01	Обрамление дверного проема шахты (Инженерное оборудование) Цена=5976/1,2	шт.			9	4 980,00		44 820,00		44 820
Погрузка и вывоз мусора											
95	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1,48	42,98		63,61		
96	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			1,48	13,38		19,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3 Строительные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 018,61		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							909,41		
		Эксплуатация машин							199,72		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							6,85		
		Материалы							909,48		
		Строительные работы							3 265,09		
		Строительные работы							3 181,68		
		в том числе:									
		оплата труда							909,41		
		эксплуатация машин и механизмов							116,31		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,85		
		материалы							909,48		
		накладные расходы							813,51		
		сметная прибыль							432,97		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							83,41		
		Оборудование							79 040,00		
1		Инженерное оборудование							79 040,00		
		Итого ФОТ (справочно)							916,26		
		Итого накладные расходы (справочно)							813,51		
		Итого сметная прибыль (справочно)							432,97		
		Итого по разделу 3 Строительные работы							82 305,09		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									79 040
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
97	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт					1			
	1	ОТ					6 945,15		6 945,15	34,49	239 538
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		
		ФОТ							6 945,15		239 538
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		177 258
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		86 234
		Всего по позиции							14 584,81		
98	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	остановка					-1			
	1	ОТ					136,28		-136,28	34,49	-4 700
		ЗТ	чел.-ч	10,37		-10,37					
		Итого по расценке					136,28		-136,28		
		ФОТ							-136,28		-4 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			-100,85		-3 478	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			-49,06		-1 692	
	Всего по позиции									-286,19		
99	ФЕРп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт			1						
		ПЗ=0,12 (ОЗП=0,12; ЭМ=0,12 к расх.; ЗПМ=0,12; МАТ=0,12 к расх.; ТЗ=0,12; ТЗМ=0,12)										
	1 ОТ						3 454,68	0,12	414,56	34,49	14 298	
	ЗТ		чел.-ч	252,72	0,12	30,3264						
	Итого по расценке									3 454,68	414,56	
	ФОТ										414,56	14 298
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			306,77		10 581	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			149,24		5 147	
	Всего по позиции									870,57		
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)									7 223,43			
в том числе:												
Оплата труда рабочих									7 223,43			
Прочие затраты									15 169,19			
Пусконаладочные работы									15 169,19			
в том числе:												
оплата труда									7 223,43			
накладные расходы									5 345,33			
сметная прибыль									2 600,43			
Итого ФОТ (справочно)									7 223,43			
Итого накладные расходы (справочно)									5 345,33			
Итого сметная прибыль (справочно)									2 600,43			
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы									15 169,19			
Раздел 5. Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 9 ост.												
100	ФЕРмр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	лифт			1						
	1 ОТ						662,46		662,46	34,49	22 848	
	4 М						19,87		19,87			
	ЗТ		чел.-ч	46,31		46,31						
	Итого по расценке									682,33	682,33	
	ФОТ										662,46	22 848
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		16 908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 225
Всего по позиции									1 411,04		
101	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01				7					
		Объем=9-2									
		1 ОТ					66,00		462,00	34,49	15 934
		4 М					1,98		13,86		
		ЗТ	чел.-ч	4,68		32,76					
		Итого по расценке					67,98		475,86		
		ФОТ							462,00		15 934
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			341,88		11 791
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			166,32		5 736
Всего по позиции									984,06		
102	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470,65		470,65	34,49	16 233
		4 М					14,12		14,12		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		16 233
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 012
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		5 844
Всего по позиции									1 002,48		
Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 9 ост. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 642,96		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 595,11		
		Материалы							47,85		
		Монтажные работы							3 397,58		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							3 397,58		
		в том числе:									
		оплата труда							1 595,11		
		материалы							47,85		
		накладные расходы							1 180,38		
		сметная прибыль							574,24		
		Итого ФОТ (справочно)							1 595,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							1 180,38		
		Итого сметная прибыль (справочно)							574,24		
		Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 9 ост.							3 397,58		
Раздел 6. Восстановление ЛДСС											
103	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	100 м			0,05					
		1 ОТ					157,81		7,89	34,49	272
		2 ЭМ					66,59		3,33		
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	34,49	13
		4 М					512,43		25,62		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		
		ФОТ							8,26		285
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		257
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		131
		Всего по позиции							48,07		
104	ФССЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е (Прокладка и монтаж сетей связи) Объем=5/1000	1000 м			0,005	1 150,19		5,75		
105	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
		1 ОТ					8,08		8,08	34,49	279
		4 М					1,88		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		
		ФОТ							8,08		279
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		251
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		128
		Всего по позиции							20,95		
106	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) Объем=1+1 демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	шт			2					
		1 ОТ					5,16	0,3	3,10	34,49	107
		4 М					1,09	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		Итого по расценке					6,25		3,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							3,10		107
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,79		96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,43		49
		Всего по позиции							7,32		
107	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (монтаж модуля грозозащиты)	шт			1					
		1 ОТ					5,16		5,16	34,49	178
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		178
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		160
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		82
		Всего по позиции							13,26		
108	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж лифтового блока)	шт			1					
		1 ОТ					5,16		5,16	34,49	178
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		178
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		160
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		82
		Всего по позиции							13,26		
109	ФЕРмр01-01-035-14	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке (Подключение лифтового блока к магистральной линии связи)	коробка			1					
		1 ОТ					15,78		15,78	34,49	544
		4 М					0,47		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		1,74					
		Итого по расценке					16,25		16,25		
		ФОТ							15,78		544
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			14,04		484
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			6,94		239
		Всего по позиции							37,23		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.(Подключение лифтового блока к переговорному устройству, к датчику проникновения и к станции управления)	шт			3					
		1 ОТ					2,07		6,21	34,49	214
		4 М					0,04		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	0,22		0,66					
		Итого по расценке					2,11		6,33		
		ФОТ							6,21		214
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			5,59		193
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,86		98
		Всего по позиции							14,78		
111	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении	шт			1					
		демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44	34,49	188
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		188
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		179
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		100
		Всего по позиции							13,49		
112	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Переговорный комплект кабины лифта)	шт			1					
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ					18,14		18,14	34,49	626
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		18,14		
		ФОТ							18,14		626
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		595
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		332
		Всего по позиции							44,98		
113	ФЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Переговорное устройство крыши кабины лифта)	шт			1					
		1 ОТ					34,12		34,12	34,49	1 177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					7,95		7,95		
		ЗТ	чел.-ч	4		4					
		Итого по расценке					42,07		42,07		
		ФОТ							34,12		1 177
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			32,41		1 118
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			18,08		624
		Всего по позиции							92,56		
114	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 3	компл								
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					426,36	0,7	298,45	34,49	10 294
		4 М					8,53	0,7	5,97		
		ЗТ	чел.-ч	33	0,7	23,1					
		Итого по расценке					434,89		304,42		
		ФОТ							298,45		10 294
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			268,61		9 265
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			137,29		4 735
		Всего по позиции							710,32		
120	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	компл								
		1 ОТ					426,36		0,00	34,49	
		4 М					8,53		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	33							
		Итого по расценке					434,89				
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					
		Всего по позиции							0,00		
		Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС :									
		Итого прямые затраты (справочно)							460,80		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							407,53		
		Эксплуатация машин							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		Материалы							49,94		
		Монтажные работы							1 021,97		
		Монтажные работы							984,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							391,75		
		эксплуатация машин и механизмов							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,37		
		материалы							49,47		
		накладные расходы							355,78		
		сметная прибыль							184,41		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							37,23		
		в том числе:									
		оплата труда							15,78		
		материалы							0,47		
		накладные расходы							14,04		
		сметная прибыль							6,94		
		Итого ФОТ (справочно)							407,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							369,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							191,35		
		Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС							1 021,97		
Раздел 7. Оборудование											
115	ТЦ_67.1.01.03_50_50510008	Лифт пассажирский на 9 ост., гп. 400 кг. с транспортными расходами (Инженерное оборудование) Цена=1801000/1,2	шт.			1	1 500 833,33		1 500 833,00		1 500 833
О	80_27.04.2022_01										
116	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Лифтовой блок СДДЛ Обь ЛБ 6.0 (Инженерное оборудование)	шт.			1	13 600,00		13 600,00		13 600
О	62_27.04.2022_01										
117	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Переговорный комплект кабины лифта (Инженерное оборудование)	шт.			1	1 235,00		1 235,00		1 235
О	62_27.04.2022_01										
118	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Монтажный комплект лифтового блока (Инженерное оборудование)	шт.			1	855,00		855,00		855
О	62_27.04.2022_01										
119	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Переговорное устройство крыши кабины лифта (Инженерное оборудование)	шт.			1	1 375,00		1 375,00		1 375
О	62_27.04.2022_01										
		Итого по разделу 7 Оборудование :									
		Оборудование							1 517 898,00		
		1 Инженерное оборудование							1 517 898,00		
		Итого по разделу 7 Оборудование							1 517 898,00		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									1 517 898
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							24 979,59		760 595
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							21 038,00		725 602
		Эксплуатация машин							701,65		8 328
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							52,42		1 805
		Материалы							3 239,94		26 665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							4 882,35		103 191
		Строительные работы							4 798,94		102 201
		в том числе:									
		оплата труда							994,86		34 312
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							117,08	11,87	1 390
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,96		239
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							2 309,97	8,23	19 011
		накладные расходы							897,32		30 946
		сметная прибыль							479,71		16 542
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							83,41	11,87	990
		Монтажные работы							31 111,08		1 037 267
		Монтажные работы							3 210,90		93 460
		в том числе:									
		оплата труда							1 034,83		35 693
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							92,20	11,87	1 094
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,24		317
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							578,83	8,23	4 764
		накладные расходы							988,16		34 084
		сметная прибыль							516,88		17 825
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							27 900,18		943 807
		в том числе:									
		оплата труда							11 784,88		406 461
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							408,96	11,87	4 854
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 249
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							351,14	8,23	2 890
		накладные расходы							10 281,52		354 610
		сметная прибыль							5 073,68		174 992
		Оборудование							1 596 938,00		1 596 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Инженерное оборудование							1 596 938,00		1 596 938
		Прочие затраты							15 169,19		523 186
		Пусконаладочные работы							15 169,19		523 186
		в том числе:									
		оплата труда							7 223,43		249 136
		накладные расходы							5 345,33		184 361
		сметная прибыль							2 600,43		89 689
		Итого							1 648 100,62		3 260 582
		Итого ФОТ (справочно)							21 090,42		727 407
		Итого накладные расходы (справочно)							17 512,33		604 001
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 670,70		299 048
		Корректировочный коэффициент К= 0,93749367444							1 545 083,91		3 056 775
		НДС 20%							309 016,78		611 355,00
		ВСЕГО по смете							1 854 100,69		3 668 130,00
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									11 526
		оборудование отсутствующее в СНБ									1 596 938

Составил: _____  _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]