


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 года

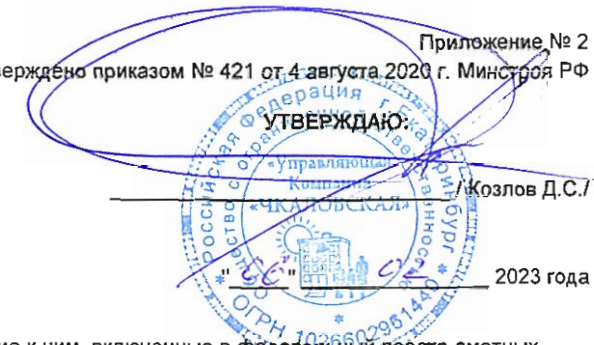

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 21, п.3  
(наименование стройки)

лифт пассажирский гп 400 кг. 10 ост.  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

замену лифта гп 400 кг., 10 ост. 02.2023 ФЕР  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	<u>3808,73</u>	<u>(1919,13)</u>	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	<u>108,77</u>	<u>(5,15)</u>	тыс.руб.
монтажных работ	<u>1092,25</u>	<u>(32,76)</u>	тыс.руб.
оборудования	<u>1653,59</u>	<u>(1653,59)</u>	тыс.руб.
прочих затрат	<u>533,06</u>	<u>(15,46)</u>	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>755,49</u>	<u>(21,9)</u>	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>2032,17</u>		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>4,97</u>		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u>                    </u>		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕРмр01-01-010-03</b>	<b>Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					47,38		47,38	34,49	1 634
		4 М					1,42		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		
		ФОТ							47,38		1 634
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		1 454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		719
		<b>Всего по позиции</b>							<b>111,82</b>		
<b>2</b>	<b>ФЕРмр01-01-002-05</b>	<b>Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					458,59		458,59	34,49	15 817
		2 ЭМ					325,08		325,08		
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	34,49	1 249
		4 М					13,76		13,76		
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		
		ФОТ							494,81		17 066
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		15 189
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		7 509
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 455,53</b>		
<b>3</b>	<b>ФЕРмр01-02-011-01</b>	<b>Установка подлебедочной рамы</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					36,56		36,56	34,49	1 261
		4 М					1,10		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		1 261
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		555
		<b>Всего по позиции</b>							<b>86,29</b>		
<b>4</b>	<b>ФЕРмр01-01-010-01</b>	<b>Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде 1</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		демонтаж ПЗ=0,231 (ОЗП=0,231; ЭМ=0,231 к расх.; ЗПМ=0,231; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,231; ТЗМ=0,231)									
		1 ОТ					41,34	0,231	9,55	34,49	329
		4 М					1,24	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	4,73	0,231	1,09263					
		Итого по расценке					42,58		9,55		
		ФОТ							9,55		329
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			8,50		293
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			4,20		145
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,25</b>		
<b>5</b>	<b>ФЕРмр01-01-024-01</b>	<b>Замена металлического каркаса кабины</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					294,55		294,55	34,49	10 159
		4 М					8,84		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		10 159
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 042
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 470
		<b>Всего по позиции</b>							<b>695,14</b>		
<b>6</b>	<b>ФЕРмр01-01-004-01</b>	<b>Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола</b>	<b>кабина</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					650,86		650,86	34,49	22 448
		4 М					19,53		19,53		
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		22 448
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		19 979
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		9 877
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 536,04</b>		
<b>7</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-04</b>	<b>Замена поста «Ревизия»</b>	<b>пост</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					70,31		70,31	34,49	2 425
		4 М					2,11		2,11		
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		
		ФОТ							70,31		2 425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 158
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 067
	<b>Всего по позиции</b>									<b>165,94</b>	
<b>8</b>	<b>ФЕРмр01-01-004-05</b>	<b>Замена порога кабины лифта</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	1 ОТ						157,93		157,93	34,49	5 447
	4 М						4,74		4,74		
	ЗТ		чел.-ч	17		17					
	Итого по расценке									162,67	
	ФОТ									157,93	5 447
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		4 848
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 397
	<b>Всего по позиции</b>									<b>372,72</b>	
<b>9</b>	<b>ФЕРмр01-01-014-01</b>	<b>Замена балки дверей кабины</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
	1 ОТ						114,75	0,5	57,38	34,49	1 979
	4 М						3,44		3,44		
	ЗТ		чел.-ч	12,5	0,5	6,25					
	Итого по расценке									118,19	
	ФОТ									57,38	1 979
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51,07		1 761
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25,25		871
	<b>Всего по позиции</b>									<b>137,14</b>	
<b>10</b>	<b>ФЕРмр01-02-006-01</b>	<b>Установка фотодатчика реверса</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	1 ОТ						235,94		235,94	34,49	8 138
	4 М						7,08		7,08		
	ЗТ		чел.-ч	25,1		25,1					
	Итого по расценке									243,02	
	ФОТ									235,94	8 138
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 243
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 581
	<b>Всего по позиции</b>									<b>556,82</b>	
<b>11</b>	<b>ФЕРмр01-01-006-01</b>	<b>Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подьезде 1</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	1 ОТ						651,89		651,89	34,49	22 484
	4 М						19,56		19,56		
	ЗТ		чел.-ч	64,8		64,8					
	Итого по расценке									671,45	
	ФОТ									651,89	22 484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			580,18		20 011
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,83		9 893
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 538,46</b>	
<b>12</b>	<b>ФЕРмр01-01-006-04</b>	<b>Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03</b>	<b>этаж</b>			<b>1</b>					
		Объем=10-9									
		1 ОТ						32,59	32,59	34,49	1 124
		4 М						0,98	0,98		
		ЗТ	чел.-ч	3,24		3,24					
		Итого по расценке						33,57	33,57		
		ФОТ							32,59		1 124
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			29,01		1 000
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			14,34		495
	<b>Всего по позиции</b>									<b>76,92</b>	
<b>13</b>	<b>ФЕРмр01-01-005-01</b>	<b>Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>					
		1 ОТ						288,92	2 889,20	34,49	99 649
		2 ЭМ						9,32	93,20		
		4 М						8,67	86,70		
		ЗТ	чел.-ч	31,1		311					
		Итого по расценке						306,91	3 069,10		
		ФОТ							2 889,20		99 649
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			2 571,39		88 688
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 271,25		43 846
	<b>Всего по позиции</b>									<b>6 911,74</b>	
<b>14</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-03</b>	<b>Установка табло (индикатор этажный)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ						186,12	186,12	34,49	6 419
		4 М						5,58	5,58		
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8					
		Итого по расценке						191,70	191,70		
		ФОТ							186,12		6 419
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		5 713
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		2 824
	<b>Всего по позиции</b>									<b>439,24</b>	
<b>15</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-01</b>	<b>Замена тягового каната</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
		1 ОТ						252,61	757,83	34,49	26 138
		4 М						7,58	22,74		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		26 138
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		23 263
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		11 501
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 788,49</b>		
<b>17</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-03</b>	<b>Замена ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					82,47		82,47	34,49	2 844
		4 М					2,47		2,47		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		2 844
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 531
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 251
		<b>Всего по позиции</b>							<b>194,63</b>		
<b>18</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-04</b>	<b>Замена каната ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					112,47		112,47	34,49	3 879
		4 М					3,37		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		3 879
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 452
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 707
		<b>Всего по позиции</b>							<b>265,43</b>		
<b>19</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-05</b>	<b>Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					70,66		70,66	34,49	2 437
		4 М					2,12		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		2 437
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 169
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 072
		<b>Всего по позиции</b>							<b>166,76</b>		
<b>20</b>	<b>ФЕРмр01-01-015-01</b>	<b>Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					46,16		92,32	34,49	3 184
		4 М					1,38		2,76		
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		3 184
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		2 834
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		1 401
		<b>Всего по позиции</b>							<b>217,86</b>		
<b>21</b>	<b>ФЕРмр01-01-030-01</b>	<b>Замена противовеса при подвеске трехканатной</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					208,61		208,61	34,49	7 195
		4 М					6,26		6,26		
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		7 195
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 404
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 166
		<b>Всего по позиции</b>							<b>492,32</b>		
<b>22</b>	<b>ФЕРмр01-04-003-01</b>	<b>Балансировка системы «кабина-противовес»</b>	<b>система</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					143,80		143,80	34,49	4 960
		4 М					4,31		4,31		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		4 960
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 414
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 182
		<b>Всего по позиции</b>							<b>339,36</b>		
<b>23</b>	<b>ФЕРмр01-01-023-01</b>	<b>Замена направляющих: кабины</b>	<b>м</b>			<b>30</b>					
		Объем=9*2,8+3,5+1,3									
		1 ОТ					35,98		1 079,40	34,49	37 229
		4 М					1,08		32,40		
		ЗТ	чел.-ч	3,74		112,2					
		Итого по расценке					37,06		1 111,80		
		ФОТ							1 079,40		37 229
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			960,67		33 134
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			474,94		16 381
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 547,41</b>		
<b>24</b>	<b>ФЕРмр01-01-023-02</b>	<b>Замена направляющих: противовеса</b>	<b>м</b>			<b>30</b>					
		Объем=9*2,8+3,5+1,3									
		1 ОТ					16,74		502,20	34,49	17 321
		4 М					0,50		15,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,74		52,2					
		Итого по расценке					17,24		517,20		
		ФОТ							502,20		17 321
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			446,96		15 416
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			220,97		7 621
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 185,13</b>		
<b>25</b>	<b>ФЕРмр01-02-002-01</b>	<b>Установка смазывающего устройства</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>					
		1 ОТ					63,04		252,16	34,49	8 697
		4 М					1,89		7,56		
		ЗТ	чел.-ч	6,95		27,8					
		Итого по расценке					64,93		259,72		
		ФОТ							252,16		8 697
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			224,42		7 740
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			110,95		3 827
		<b>Всего по позиции</b>							<b>595,09</b>		
<b>26</b>	<b>ФЕР46-03-013-45</b>	<b>Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм</b>	<b>100 отверстий</b>			<b>1,76</b>					
		Объем=((4*2*10)+4*2*(10+2)) / 100									
		1 ОТ					47,26		83,18	34,49	2 869
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	5,54		9,7504					
		Итого по расценке					47,26		83,18		
		ФОТ							83,18		2 869
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			85,68		2 955
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			49,08		1 693
		<b>Всего по позиции</b>							<b>217,94</b>		
<b>27</b>	<b>ФЕР46-03-013-58</b>	<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45</b>	<b>100 отверстий</b>			<b>-1,76</b>					
		Объем=-176 / 100									
		толщ.100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					1,79	10	-31,50	34,49	-1 086
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,21	10	-3,696					
		Итого по расценке					1,79		-31,50		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							-31,50		-1 086
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-32,45		-1 119
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-18,59		-641
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-82,54</b>		
<b>28</b>	<b>ФЕР06-03-004-01</b>	<b>Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м</b> Объем=176*0,0939/1000	<b>т</b>			<b>0,016526</b>					
		1 ОТ					2 560,54		42,32	34,49	1 460
		2 ЭМ					51,19		0,85		
		3 в т.ч. ОТм					7,32		0,12	34,49	4
		4 М					10 103,46		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	289		4,776014					
		ЗТм	чел.-ч	0,59		0,0097503					
		Итого по расценке					2 611,73		43,17		
		ФОТ							42,44		1 464
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			38,96		1 344
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			20,92		722
		<b>Всего по позиции</b>							<b>103,05</b>		
<b>29</b>	<b>ТЦ_01.7.15.01_66_77100503_05_19.03.2021_01</b>	<b>Анкер шпилька М12*100</b> (Материалы) Цена=86,45/1,2	<b>шт.</b>			<b>176</b>	<b>72,04</b>		<b>1 540,58</b>	<b>8,23</b>	<b>12 679</b>
<b>30</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-01</b>	<b>Замена аппарата вызывного</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>					
		1 ОТ					62,89		628,90	34,49	21 691
		4 М					1,89		18,90		
		ЗТ	чел.-ч	6,77		67,7					
		Итого по расценке					64,78		647,80		
		ФОТ							628,90		21 691
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			559,72		19 305
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			276,72		9 544
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 484,24</b>		
<b>31</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-03</b>	<b>Замена аппарата приказного</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					186,12		186,12	34,49	6 419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 М					5,58		5,58			
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8						
		Итого по расценке					191,70		191,70			
		ФОТ							186,12		6 419	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		5 713	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		2 824	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>439,24</b>			
<b>32</b>	<b>ФЕРмр01-02-012-01</b>	<b>Установка шунта точной остановки кабины</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>						
		1 ОТ					10,24		102,40	34,49	3 532	
		4 М					0,31		3,10			
		ЗТ	чел.-ч	1,2		12						
		Итого по расценке					10,55		105,50			
		ФОТ							102,40		3 532	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			91,14		3 143	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			45,06		1 554	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>241,70</b>			
<b>33</b>	<b>ФЕРмр01-01-036-01</b>	<b>Замена подвесного кабеля</b>	<b>кабель</b>			<b>3</b>						
		1 ОТ					109,09		327,27	34,49	11 288	
		4 М					3,27		9,81			
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02						
		Итого по расценке					112,36		337,08			
		ФОТ							327,27		11 288	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 046	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		4 967	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>772,35</b>			
<b>34</b>	<b>ФЕРмр01-01-018-01</b>	<b>Замена преобразователя частоты</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>						
		ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)										
		1 ОТ					192,67	0,667	128,51	34,49	4 432	
		4 М					5,78	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,667	9,31132						
		Итого по расценке					198,45		128,51			
		ФОТ							128,51		4 432	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			114,37		3 944	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			56,54		1 950	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>299,42</b>			
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы :</b>												
		Итого прямые затраты (справочно)								12 818,90		
		в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Оплата труда рабочих							10 547,97			
		Эксплуатация машин							419,13			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,34			
		Материалы							1 851,80			
		Строительные работы							1 779,03			
		в том числе:										
		оплата труда							94,00			
		эксплуатация машин и механизмов							0,85			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,12			
		материалы							1 540,58			
		накладные расходы							92,19			
		сметная прибыль							51,41			
		Монтажные работы							25 135,48			
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							25 135,48			
		в том числе:										
		оплата труда							10 453,97			
		эксплуатация машин и механизмов							418,28			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22			
		материалы							311,22			
		накладные расходы							9 336,30			
		сметная прибыль							4 615,71			
		Итого ФОТ (справочно)							10 584,31			
		Итого накладные расходы (справочно)							9 428,49			
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 667,12			
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>							<b>26 914,51</b>			
		в том числе:										
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									12 679	
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>												
<b>Замена жгута электропроводки, подвесного кабеля</b>												
35	ФЕРм08-02-407-03	Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба электроразводки)	100 м				0,3					
		Объем=(9*2,8+3,5+1,3)/100										
		Демонтаж трубы электроразводки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)										
		1 ОТ						356,45	0,3	32,08	34,49	1 106
		2 ЭМ						173,84	0,3	15,65		
		3 в т.ч. ОТм						18,33	0,3	1,65	34,49	57
		4 М						304,12	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	37,92	0,3	3,4128						
		ЗТм	чел.-ч	1,46	0,3	0,1314						
		Итого по расценке						834,41		47,73		
		ФОТ								33,73		1 163
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				32,72		1 128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,20		593
		<b>Всего по позиции</b>							<b>97,65</b>		
<b>36</b>	<b>ФЕРмр01-01-035-10</b>	<b>Заготовка жгута (до 10 жил)</b>	<b>м</b>			<b>30,08</b>					
		Объем=(9*2,8+3,58+1,3)									
		1 ОТ					4,23		127,24	34,49	4 389
		4 М					0,13		3,91		
		ЗТ	чел.-ч	0,44		13,2352					
		Итого по расценке					4,36		131,15		
		ФОТ							127,24		4 389
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			113,24		3 906
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			55,99		1 931
		<b>Всего по позиции</b>							<b>300,38</b>		
<b>37</b>	<b>ФЕРм08-02-401-01</b>	<b>Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Монтаж жгута электроразводки по шахте)</b>	<b>100 м</b>			<b>0,3008</b>					
		Объем=((9*2,8+3,58+1,3)*1)/100 (Монтаж жгута электроразводки по шахте) МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ					388,03		116,72	34,49	4 026
		2 ЭМ					52,26		15,72		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,51	34,49	52
		4 М					189,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		12,417024					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,12032					
		Итого по расценке					630,11		132,44		
		ФОТ							118,23		4 078
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			114,68		3 956
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			60,30		2 080
		<b>Всего по позиции</b>							<b>307,42</b>		
<b>38</b>	<b>ФЕРм08-03-545-03</b>	<b>Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					57,35	0,3	172,05	34,49	5 934
		2 ЭМ					3,54	0,3	10,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	0,3	0,78	34,49	27
		4 М					99,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,03	0,3	18,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,3	0,06					
		Итого по расценке					160,04		182,67		
		ФОТ							172,83		5 961
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			167,65		5 782
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			88,14		3 040
		<b>Всего по позиции</b>							<b>438,46</b>		
<b>Подключение и прокладка кабелей, проводов по МП</b>											
<b>39</b>	<b>ФЕРм08-02-412-02</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе)</b>	<b>100 м</b>			<b>0,0255</b>					
		Объем=1*2,55/100									
		1 ОТ					50,67		1,29	34,49	44
		2 ЭМ					3,62		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,01	34,49	
		4 М					14,48		0,37		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,137445					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00102					
		Итого по расценке					68,77		1,75		
		ФОТ							1,30		44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,26		43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,66		22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3,67</b>		
<b>40</b>	<b>ФЕРм08-02-412-09</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе)</b>	<b>100 м</b>			<b>0,102</b>					
		Объем=4*2,55/100									
		1 ОТ					17,20		1,75	34,49	60
		2 ЭМ					1,81		0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,03	34,49	1
		4 М					8,31		0,85		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,18666					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00204					
		Итого по расценке					27,32		2,78		
		ФОТ							1,78		61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,73		59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		31
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5,42</b>	
<b>41</b>	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	<b>Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4)</b> Объем=(3,7-1)/100		<b>100 м</b>		<b>0,027</b>					
		1 ОТ						143,63	3,88	34,49	134
		2 ЭМ						19,92	0,54		
		3 в т.ч. ОТм						2,77	0,07	34,49	2
		4 М						87,74	2,37		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,41256					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00594					
		Итого по расценке					251,29		6,79		
		ФОТ							3,95		136
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,83		132
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,01		69
	<b>Всего по позиции</b>									<b>12,63</b>	
<b>42</b>	<b>ФЕРм08-02-412-02</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4)</b>  Объем=1*3,7/100		<b>100 м</b>		<b>0,037</b>					
		1 ОТ						50,67	1,87	34,49	64
		2 ЭМ						3,62	0,13		
		3 в т.ч. ОТм						0,50	0,02	34,49	1
		4 М						14,48	0,54		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,19943					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00148					
		Итого по расценке					68,77		2,54		
		ФОТ							1,89		65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,83		63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,96		33
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5,33</b>	
<b>43</b>	<b>ФЕРм08-02-412-09</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4)</b>		<b>100 м</b>		<b>0,148</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4*3,7/100									
		1 ОТ					17,20		2,55	34,49	88
		2 ЭМ					1,81		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,04	34,49	1
		4 М					8,31		1,23		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,27084					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00296					
		Итого по расценке					27,32		4,05		
		ФОТ							2,59		89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,51		86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,32		45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,88</b>		
<b>44</b>	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	<b>Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)</b>	<b>100 м</b>			<b>0,0093</b>					
		Объем=(1,425-0,5)/100									
		1 ОТ					143,63		1,34	34,49	46
		2 ЭМ					19,92		0,19		
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,03	34,49	1
		4 М					87,74		0,82		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,142104					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,002046					
		Итого по расценке					251,29		2,35		
		ФОТ							1,37		47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,33		46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,70		24
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4,38</b>		
<b>45</b>	<b>ФЕРм08-02-412-01</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)</b>	<b>100 м</b>			<b>0,0143</b>					
		Объем=1*1,425/100									
		1 ОТ					42,21		0,60	34,49	21
		2 ЭМ					1,81		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,00	34,49	
		4 М					11,27		0,16		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,064207					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000286					
		Итого по расценке					55,29		0,79		
		ФОТ							0,60		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,58		20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,31		11
<b>Всего по позиции</b>									<b>1,68</b>		
<b>46</b>	<b>ФЕРм08-02-412-09</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм<sup>2</sup> (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75)</b>		<b>100 м</b>		<b>0,057</b>					
		Объем=4*1,425/100									
		1 ОТ					17,20		0,98	34,49	34
		2 ЭМ					1,81		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	34,49	
		4 М					8,31		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,10431					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00114					
		Итого по расценке					27,32		1,55		
		ФОТ							0,99		34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,96		33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,50		17
<b>Всего по позиции</b>									<b>3,01</b>		
<b>47</b>	<b>ФЕРмр01-01-034-03</b>	<b>Подключение проводов электропроводки (жгут электропроводки к станции управления)</b>		<b>шт</b>		<b>54</b>					
		Объем=18*3									
		1 ОТ					2,72		146,88	34,49	5 066
		4 М					0,08		4,32		
		ЗТ	чел.-ч	0,3		16,2					
		Итого по расценке					2,80		151,20		
		ФОТ							146,88		5 066
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			130,72		4 509
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			64,63		2 229
<b>Всего по позиции</b>									<b>346,55</b>		
<b>48</b>	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	<b>Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (подвесной кабель, жгут электропроводки по машинному помещению)</b>		<b>100 м</b>		<b>0,04</b>					
		Объем=(2*2,25-0,5)/100									
		1 ОТ					143,63		5,75	34,49	198
		2 ЭМ					19,92		0,80		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,11	34,49	4
		4 М					87,74		3,51		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		
		ФОТ							5,86		202
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		196
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		103
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18,73</b>		
<b>49</b>	<b>ФЕРм08-02-412-03</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Подвесной кабель по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>				<b>0,0675</b>				
		Объем=3*2,25/100									
		1 ОТ					59,13		3,99	34,49	138
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	34,49	2
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		140
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		136
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,87</b>		
<b>50</b>	<b>ФЕРм08-02-412-03</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Жгут электропроводки по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>				<b>0,0675</b>				
		Объем=3*2,25/100									
		1 ОТ					59,13		3,99	34,49	138
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	34,49	2
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		136
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		71
<b>Всего по позиции</b>									<b>11,87</b>		
<b>Поэтажная разводка, подключени кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ</b>											
<b>51</b>	<b>ФЕРм08-02-409-09</b>	<b>Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)</b>		<b>100 м</b>			<b>0,26</b>				
		Объем=(10*(1+1,5)+1)/100									
		1 ОТ						139,54	36,28	34,49	1 251
		4 М						16,79	4,37		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		3,952					
		Итого по расценке						156,33	40,65		
		ФОТ							36,28		1 251
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			35,19		1 213
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,50		638
<b>Всего по позиции</b>									<b>94,34</b>		
<b>52</b>	<b>ФЕРм08-02-412-01</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)</b>		<b>100 м</b>			<b>0,26</b>				
		Объем=(10*(1+1,5)+1)/100									
		1 ОТ						42,21	10,97	34,49	378
		2 ЭМ						1,81	0,47		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	0,07	34,49	2
		4 М						11,27	2,93		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		1,1674					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0052					
		Итого по расценке						55,29	14,37		
		ФОТ							11,04		380
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,71		369
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,63		194
<b>Всего по позиции</b>									<b>30,71</b>		
<b>Монтаж электрооборудования приямка</b>											
<b>53</b>	<b>ФЕРм08-03-591-08</b>	<b>Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке</b>		<b>100 шт</b>			<b>0,02</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2/100									
		1 ОТ					342,84		6,86	34,49	237
		2 ЭМ					4,77		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	
		4 М					106,42		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,6912					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					454,03		9,09		
		ФОТ							6,87		237
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,66		230
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,50		121
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,25</b>		
<b>54</b>	<b>ФЕРм08-01-081-01</b>	<b>Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ( Монтаж электрических устройство безопасности (выключатель прямка и выключатель натяжного устройства)</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					9,91		19,82	34,49	684
		2 ЭМ					5,43		10,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		1,52	34,49	52
		4 М					0,74		1,48		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,12					
		Итого по расценке					16,08		32,16		
		ФОТ							21,34		736
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,70		714
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,88		375
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,74</b>		
<b>55</b>	<b>ФЕРм08-03-591-01</b>	<b>Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,01</b>					
		1 ОТ					313,47		3,13	34,49	108
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		105	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		55	
<b>Всего по позиции</b>									<b>8,89</b>			
<b>Монтаж освещения шахты</b>												
<b>56</b>	<b>ФЕРм08-03-593-09</b>	<b>Светильник: местного освещения</b> Объем=(10+2)/100				<b>100 шт</b>			<b>0,12</b>			
		1 ОТ							676,94	81,23	34,49	2 802
		2 ЭМ							18,11	2,17		
		3 в т.ч. ОТм							2,51	0,30	34,49	10
		4 М							411,88	49,43		
		ЗТ	чел.-ч	68,24					8,1888			
		ЗТм	чел.-ч	0,2					0,024			
Итого по расценке									1 106,93	132,83		
ФОТ										81,53		2 812
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			79,08		2 728	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			41,58		1 434	
<b>Всего по позиции</b>									<b>253,49</b>			
<b>57</b>	<b>ФЕРм08-02-401-01</b>	<b>Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок</b> Объем=(9*2,8+3,5+1,3+5)/100 МАТ=0 к расх.				<b>100 м</b>			<b>0,35</b>			
		1 ОТ							388,03	135,81	34,49	4 684
		2 ЭМ							52,26	18,29		
		3 в т.ч. ОТм							5,02	1,76	34,49	61
		4 М							189,82	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	41,28					14,448			
		ЗТм	чел.-ч	0,4					0,14			
Итого по расценке									630,11	154,10		
ФОТ										137,57		4 745
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,44		4 603	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,16		2 420	
<b>Всего по позиции</b>									<b>357,70</b>			
<b>58</b>	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0099</b>	<b>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2</b> (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(9*2,8+3,5+1,3+5)/1000				<b>1000 м</b>			<b>0,035</b>	<b>3 036,70</b>	<b>106,28</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01						
		1 ОТ					342,84		3,43	34,49	118	
		2 ЭМ					4,77		0,05			
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49		
		4 М					106,42		1,06			
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456						
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005						
		Итого по расценке					454,03		4,54			
		ФОТ							3,44		118	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		114	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		60	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9,63</b>			
60	ФССЦ-20.4.03.05-0001	Розетка открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах) Объем=1/100	100 шт			0,01	577,00		5,77			
61	ФССЦ-20.3.03.03-0064	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) (Электротехнические установки на других объектах)	шт			12	15,48		185,76			
62	ФССЦ-20.3.02.02-0023	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт			1,2	18,76		22,51			
63	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=(9*2,8+3,5+1,3+5)/100	100 м			0,35						
		1 ОТ					155,10		54,29	34,49	1 872	
		2 ЭМ					54,28		19,00			
		3 в т.ч. ОТм					4,27		1,49	34,49	51	
		4 М					508,92		178,12			
		ЗТ	чел.-ч	16,5		5,775						
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,119						
		Итого по расценке					718,30		251,41			
		ФОТ							55,78		1 923	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			54,11		1 865	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,45		981	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>333,97</b>			
		<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)									1 653,34	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих									974,78	
		Эксплуатация машин									96,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							9,53		
		Материалы							582,51		
		Монтажные работы							3 068,97		
		Монтажные работы							2 422,04		
		в том числе:									
		оплата труда							700,66		
		эксплуатация машин и механизмов							96,05		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							9,53		
		материалы							574,28		
		накладные расходы							688,88		
		сметная прибыль							362,17		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							646,93		
		в том числе:									
		оплата труда							274,12		
		материалы							8,23		
		накладные расходы							243,96		
		сметная прибыль							120,62		
		Итого ФОТ (справочно)							984,31		
		Итого накладные расходы (справочно)							932,84		
		Итого сметная прибыль (справочно)							482,79		
		<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы</b>							<b>3 068,97</b>		
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>											
65	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором Объем=(2+1+2)*10/100	100 м			0,5					
		1 ОТ					121,92		60,96	34,49	2 103
		2 ЭМ					5,26		2,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,47	34,49	16
		4 М					10,40		5,20		
		ЗТ	чел.-ч	12,29		6,145					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,04					
		Итого по расценке					137,58		68,79		
		ФОТ							61,43		2 119
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			56,52		1 949
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			31,94		1 102
		<b>Всего по позиции</b>							<b>157,25</b>		
66	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Объем=(1,7+1,55)*2*(2,8*9+3,5+1,3)/100	100 м2			1,95					
		1 ОТ					138,84		270,74	34,49	9 338
		ЗТ	чел.-ч	17,8		34,71					
		Итого по расценке					138,84		270,74		
		ФОТ							270,74		9 338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			243,67		8 404
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			124,54		4 295
<b>Всего по позиции</b>									<b>638,95</b>		
<b>Машинное помещение - потолок</b>											
<b>67</b>	<b>ФЕРр61-4-9</b>	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,0291</b>					
		Объем=2,84*3,42*0,3/100									
		1 ОТ						2 029,64	59,06	34,49	2 037
		2 ЭМ						22,51	0,66		
		3 в т.ч. ОТм						9,72	0,28	34,49	10
		4 М						1 197,22	34,84		
	999-9900	Строительный мусор	м	3,38		0,098358					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		6,584457					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,020952					
		Итого по расценке						3 249,37	94,56		
		ФОТ							59,34		2 047
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			52,81		1 822
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,11		901
<b>Всего по позиции</b>									<b>173,48</b>		
<b>68</b>	<b>ФЕРр61-26-1</b>	<b>Перетирка штукатурки внутренних помещений</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,068</b>					
		Объем=2,84*3,42*0,7/100									
		1 ОТ						209,09	14,22	34,49	490
		2 ЭМ						3,13	0,21		
		3 в т.ч. ОТм						1,35	0,09	34,49	3
		4 М						17,63	1,20		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,6456					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0068					
		Итого по расценке						229,85	15,63		
		ФОТ							14,31		493
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,74		439
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,30		217
<b>Всего по позиции</b>									<b>34,67</b>		
<b>69</b>	<b>ФЕР15-04-005-02</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,0971</b>					
		Объем=2,84*3,42/100									
		1 ОТ						138,14	13,41	34,49	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					6,22		0,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,11	34,49	4
		4 М					47,69		4,63		
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,052		0,0050492					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,49534					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,00971					
		Итого по расценке					192,05		18,64		
		ФОТ							13,52		467
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,17		420
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,63		195
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,44</b>		
<b>70</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0382</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная</b> (Строительные металлические конструкции)	<b>т</b>			<b>0,005049</b>	<b>11 210,68</b>		<b>56,60</b>		
<b>71</b>	<b>ФЕР15-04-030-02</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,025</b>					
		1 ОТ					98,35		2,46	34,49	85
		2 ЭМ					2,28		0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,01	34,49	
		4 М					104,50		2,61		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,0006825					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,2775					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,001					
		Итого по расценке					205,13		5,13		
		ФОТ							2,47		85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2,22		77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,03		35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8,38</b>		
<b>72</b>	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0015</b>	<b>Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая</b> (Отделочные работы)	<b>т</b>			<b>0,000683</b>	<b>15 707,00</b>		<b>10,73</b>		
<b>Машинное помещение - стены</b>											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем= $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)*0,3/100$	100 м2			0,1003					
		1 ОТ					1 391,91		139,61	34,49	4 815
		2 ЭМ					20,94		2,10		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,91	34,49	31
		4 М					1 140,25		114,37		
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,339014					
		ЗТ	чел.-ч	157,1		15,75713					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,067201					
		Итого по расценке					2 553,10		256,08		
		ФОТ							140,52		4 846
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			125,06		4 313
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			61,83		2 132
		<b>Всего по позиции</b>							<b>442,97</b>		
74	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений Объем= $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)*0,7/100$	100 м2			0,234					
		1 ОТ					209,09		48,93	34,49	1 688
		2 ЭМ					3,13		0,73		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,32	34,49	11
		4 М					17,63		4,13		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		5,6628					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0234					
		Итого по расценке					229,85		53,79		
		ФОТ							49,25		1 699
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			43,83		1 512
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,67		748
		<b>Всего по позиции</b>							<b>119,29</b>		
75	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем= $((2,84+3,42)*2*2,84-1,087*1,961)/100$	100 м2			0,3343					
		1 ОТ					123,79		41,38	34,49	1 427
		2 ЭМ					5,57		1,86		
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,36	34,49	12
		4 М					43,35		14,49		
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,052		0,0173836					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		4,61334					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,030087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					172,71		57,73		
		ФОТ							41,74		1 439
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,57		1 295
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,38		599
		<b>Всего по позиции</b>							<b>112,68</b>		
<b>76</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0383</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью</b> (Отделочные работы)	<b>т</b>				<b>0,017384</b>		<b>11 492,65</b>		<b>199,79</b>
<b>Машинное помещение -двери</b>											
<b>77</b>	<b>ФЕРр56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен (дверь+люк)</b> Объем=(1,087*1,961+0,9*0,9)/100	<b>100 м2</b>				<b>0,0294</b>				
		1 ОТ							288,06	8,47	34,49
	999-9900	Строительный мусор	т	1,18			0,034692				
		ЗТ	чел.-ч	36,28			1,066632				
		Итого по расценке							288,06	8,47	
		ФОТ								8,47	292
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,62		263
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,98		137
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,07</b>		
<b>78</b>	<b>ФЕРр56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (дверь+люк)</b> Объем=2/100	<b>100 шт</b>				<b>0,02</b>				
		1 ОТ							1 437,99	28,76	34,49
		2 ЭМ							205,91	4,12	
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5			0,21				
		ЗТ	чел.-ч	179,3			3,586				
		Итого по расценке							1 643,90	32,88	
		ФОТ								28,76	992
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			25,88		893
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,52		466
		<b>Всего по позиции</b>							<b>72,28</b>		
<b>79</b>	<b>ФЕР09-04-013-01</b>	<b>Установка противопожарных дверей: однопольных глухих</b> Объем=1,087*1,961	<b>м2</b>				<b>2,1316</b>				
		1 ОТ							21,13	45,04	34,49
											1 553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					7,06		15,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,49	34,49	17
		4 М					60,65		129,28		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,07		4,412412					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,042632					
		Итого по расценке					88,84		189,37		
		ФОТ							45,53		1 570
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			38,11		1 314
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			23,99		827
		<b>Всего по позиции</b>							<b>251,47</b>		
<b>80</b>	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Люк в МП)</b>	<b>м2</b>			<b>0,81</b>					
		Объем=0,9*0,9									
		1 ОТ					23,81		19,29	34,49	665
		2 ЭМ					14,41		11,67		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		1,60	34,49	55
		4 М					25,72		20,83		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		0,81					
		ЗТ	чел.-ч	2,4		1,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,1377					
		Итого по расценке					63,94		51,79		
		ФОТ							20,89		720
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			17,48		603
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,01		379
		<b>Всего по позиции</b>							<b>80,28</b>		
<b>81</b>	<b>ТЦ_07.1.01.01_66_66860486</b>	<b>Дверь противопожарная в машинное помещение</b>	<b>шт.</b>			<b>1</b>	<b>20 520,00</b>		<b>20 520,00</b>		<b>20 520</b>
<b>О</b>	<b>78_27.04.2022_01</b>	(Инженерное оборудование) Цена=24624/1,2									
<b>82</b>	<b>ТЦ_07.1.05.01_66_66711241</b>	<b>Люк в машинном помещении</b>	<b>шт.</b>			<b>1</b>	<b>13 700,00</b>		<b>13 700,00</b>		<b>13 700</b>
<b>О</b>	<b>0274_27.04.2022_01</b>	(Инженерное оборудование) Цена=16440/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ФЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Объем=(2,84*3,42-0,9*0,9-0,5*0,7)/100	100 м2			0,0855					
		1 ОТ					97,29		8,32	34,49	287
		2 ЭМ					5,76		0,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,81		0,15	34,49	5
		4 М					24,02		2,05		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121		0,0010346					
		ЗТ	чел.-ч	11,26		0,96273					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,01197					
		Итого по расценке					127,07		10,86		
		ФОТ							8,47		292
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,62		263
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3,90		134
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,38</b>		
84	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0,001035	14 312,87				14,81
<b>Прямом</b>											
85	ФЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов Объем=0,2*0,2*0,5*3	м3			0,06					
		1 ОТ					73,27		4,40	34,49	152
		2 ЭМ					147,31		8,84		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,4		0,144					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		0,4962					
		Итого по расценке					220,58		13,24		
		ФОТ							4,40		152
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4,00		138
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,29		79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,53</b>		
86	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии Объем=1,735*1,584*0,1	м3			0,2748					
		1 ОТ					69,84		19,19	34,49	662
		2 ЭМ					117,23		32,21		
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		0,654024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	7,7		2,11596					
		Итого по расценке					187,07		51,40		
		ФОТ							19,19		662
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			17,46		602
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			9,98		344
<b>Всего по позиции</b>									<b>78,84</b>		
<b>87</b>	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	<b>Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,0275</b>					
		Объем=1,735*1,584/100									
		1 ОТ					282,66		7,77	34,49	268
		2 ЭМ					43,61		1,20		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,47	34,49	16
		4 М					8,54		0,23		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,0561					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,979					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,034925					
		Итого по расценке					334,81		9,20		
		ФОТ							8,24		284
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,31		286
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,55		157
<b>Всего по позиции</b>									<b>22,06</b>		
<b>88</b>	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	<b>Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,0275</b>					
		Объем=1,735*1,584/100									
		ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ					3,49	6	0,58	34,49	20
		2 ЭМ					7,56	6	1,25		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,47	34,49	16
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,08415					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,0726					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,03465					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					11,05		1,83			
		ФОТ							1,05		36	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,06		36	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,58		20	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3,47</b>			
<b>89</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0001</b>	<b>Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Полы) Объем=1,735*1,584*0,05</b>	<b>м3</b>				<b>0,1374</b>		<b>424,88</b>		<b>58,38</b>	
<b>90</b>	<b>ФЕР06-03-004-09</b>	<b>Установка закладных деталей весом: до 4 кг</b>	<b>т</b>				<b>0,019</b>					
		1 ОТ						1 795,86	34,12	34,49	1 177	
		2 ЭМ						28,64	0,54			
		3 в т.ч. ОТм						4,09	0,08	34,49	3	
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,019						
		ЗТ	чел.-ч	198		3,762						
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,00627						
		Итого по расценке						1 824,50	34,66			
		ФОТ							34,20		1 180	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			31,40		1 083	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			16,86		582	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,92</b>			
<b>91</b>	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0001</b>	<b>Детали закладные, вес до 1 кг (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)</b>	<b>т</b>				<b>0,019</b>		<b>11 684,00</b>		<b>222,00</b>	
<b>Обрамление проемов дверей шахты</b>												
<b>92</b>	<b>ФЕР09-06-001-02</b>	<b>Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=18,75*10/1000</b>	<b>т</b>				<b>0,1875</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		1 ОТ						397,50	0,7	52,17	34,49	1 799
		2 ЭМ						112,75	0,7	14,80		
		3 в т.ч. ОТм						3,82	0,7	0,50	34,49	17
		4 М						81,96	0	0,00		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,7	6,11625					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,0406875					
		Итого по расценке					592,21		66,97		
		ФОТ							52,67		1 816
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			44,08		1 520
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			27,76		957
		<b>Всего по позиции</b>							<b>138,81</b>		
<b>93</b>	<b>ФЕР09-06-001-02</b>	<b>Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали</b> Объем=18,75*10/1000	<b>т</b>			<b>0,1875</b>					
		1 ОТ					397,50		74,53	34,49	2 571
		2 ЭМ					112,75		21,14		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,72	34,49	25
		4 М					81,96		15,37		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,1875					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		8,7375					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,058125					
		Итого по расценке					592,21		111,04		
		ФОТ							75,25		2 596
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			62,98		2 173
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			39,66		1 368
		<b>Всего по позиции</b>							<b>213,68</b>		
<b>94</b>	<b>ТЦ_07.2.07.13_66_66850891</b> <b>О 74_27.04.2022_01</b>	<b>Обрамление дверного проема шахты</b>  (Инженерное оборудование) Цена=5976/1,2	<b>шт.</b>			<b>10</b>	<b>4 980,00</b>		<b>49 800,00</b>		<b>49 800</b>
<b>Погрузка и вывоз мусора</b>											
<b>95</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную</b>	<b>1 т груза</b>			<b>1,48</b>	<b>42,98</b>		<b>63,61</b>		
<b>96</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>1,48</b>	<b>13,38</b>		<b>19,80</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого по разделу 3 Строительные работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 068,52		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							953,41		
		Эксплуатация машин							203,57		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							7,03		
		Материалы							911,54		
		Строительные работы							3 375,62		
		Строительные работы							3 292,21		
		в том числе:									
		оплата труда							953,41		
		эксплуатация машин и механизмов							120,16		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,03		
		материалы							911,54		
		накладные расходы							852,59		
		сметная прибыль							454,51		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							83,41		
		Оборудование							84 020,00		
1		Инженерное оборудование							84 020,00		
		Итого ФОТ (справочно)							960,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							852,59		
		Итого сметная прибыль (справочно)							454,51		
		<b>Итого по разделу 3 Строительные работы</b>							<b>87 395,62</b>		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									84 020
<b>Раздел 4. Пусконаладочные работы</b>											
97	ФЕРп01-14-025-01	<b>Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами</b>	<b>лифт</b>								
		1 ОТ						6 945,15	6 945,15	34,49	239 538
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке						6 945,15	6 945,15		
		ФОТ							6 945,15		239 538
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		177 258
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		86 234
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 584,81</b>		
98	ФЕРп01-14-025-04	<b>При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01</b>	<b>остановка</b>								
		Объем=10-10									
		1 ОТ						136,28	0,00	34,49	
		ЗТ	чел.-ч	10,37							
		Итого по расценке						136,28			
		ФОТ									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					
<b>Всего по позиции</b>									<b>0,00</b>		
<b>99</b>	<b>ФЕРп01-14-041-01</b>	<b>Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		ПЗ=0,12 (ОЗП=0,12; ЭМ=0,12 к расх.; ЗПМ=0,12; МАТ=0,12 к расх.; ТЗ=0,12; ТЗМ=0,12)									
	1 ОТ						3 454,68	0,12	414,56	34,49	14 298
	ЗТ		чел.-ч	252,72	0,12	30,3264					
Итого по расценке									3 454,68		
ФОТ									414,56		14 298
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			306,77		10 581
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			149,24		5 147
<b>Всего по позиции</b>									<b>870,57</b>		
<b>Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									7 359,71		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									7 359,71		
Прочие затраты									15 455,38		
Пусконаладочные работы									15 455,38		
в том числе:											
оплата труда									7 359,71		
накладные расходы									5 446,18		
сметная прибыль									2 649,49		
Итого ФОТ (справочно)									7 359,71		
Итого накладные расходы (справочно)									5 446,18		
Итого сметная прибыль (справочно)									2 649,49		
<b>Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы</b>									<b>15 455,38</b>		
<b>Раздел 5. Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 10 ост.</b>											
<b>100</b>	<b>ФЕРмр01-05-001-01</b>	<b>Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки</b>	<b>лифт</b>			<b>1</b>					
	1 ОТ						662,46		662,46	34,49	22 848
	4 М						19,87		19,87		
	ЗТ		чел.-ч	46,31		46,31					
Итого по расценке									682,33		
ФОТ									662,46		22 848
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		16 908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 225
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 411,04</b>		
<b>101</b>	<b>ФЕРмр01-05-001-02</b>	<b>За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01</b>				<b>8</b>					
		Объем=10-2									
		1 ОТ					66,00		528,00	34,49	18 211
		4 М					1,98		15,84		
		ЗТ	чел.-ч	4,68		37,44					
		Итого по расценке					67,98		543,84		
		ФОТ							528,00		18 211
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			390,72		13 476
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			190,08		6 556
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 124,64</b>		
<b>102</b>	<b>ФЕРмр01-05-007-01</b>	<b>Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта</b>				<b>1</b>					
		1 ОТ					470,65		470,65	34,49	16 233
		4 М					14,12		14,12		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		16 233
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 012
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		5 844
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 002,48</b>		
<b>Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 10 ост. :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 710,94		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 661,11		
		Материалы							49,83		
		Монтажные работы							3 538,16		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							3 538,16		
		в том числе:									
		оплата труда							1 661,11		
		материалы							49,83		
		накладные расходы							1 229,22		
		сметная прибыль							598,00		
		Итого ФОТ (справочно)							1 661,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							1 229,22		
		Итого сметная прибыль (справочно)							598,00		
		<b>Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 10 ост.</b>							<b>3 538,16</b>		
<b>Раздел 6. Восстановление ЛДСС</b>											
103	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	100 м			0,05					
		1 ОТ					157,81		7,89	34,49	272
		2 ЭМ					66,59		3,33		
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	34,49	13
		4 М					512,43		25,62		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		
		ФОТ							8,26		285
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		257
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		131
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,07</b>		
104	ФССЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е (Прокладка и монтаж сетей связи) Объем=5/1000	1000 м			0,005	1 150,19		5,75		
105	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
		1 ОТ					8,08		8,08	34,49	279
		4 М					1,88		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		
		ФОТ							8,08		279
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		251
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		128
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,95</b>		
106	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) Объем=1+1 демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	шт			2					
		1 ОТ					5,16	0,3	3,10	34,49	107
		4 М					1,09	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		Итого по расценке					6,25		3,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							3,10		107
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,79		96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,43		49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,32</b>		
<b>107</b>	<b>ФЕРм11-03-001-01</b>	<b>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (монтаж модуля грозозащиты)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					5,16		5,16	34,49	178
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		178
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		160
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,26</b>		
<b>108</b>	<b>ФЕРм11-03-001-01</b>	<b>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж лифтового блока)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					5,16		5,16	34,49	178
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		178
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		160
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,26</b>		
<b>109</b>	<b>ФЕРмр01-01-035-14</b>	<b>Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке (Подключение лифтового блока к магистральной линии связи)</b>	<b>коробка</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					15,78		15,78	34,49	544
		4 М					0,47		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		1,74					
		Итого по расценке					16,25		16,25		
		ФОТ							15,78		544
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			14,04		484
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			6,94		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37,23</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ФЕРм11-04-028-01	<b>Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.(Подключение лифтового блока к переговорному устройству, к датчику проникновения и к станции управления)</b>	шт			3					
		1 ОТ					2,07		6,21	34,49	214
		4 М					0,04		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	0,22		0,66					
		Итого по расценке					2,11		6,33		
		ФОТ							6,21		214
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			5,59		193
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,86		98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,78</b>		
111	ФЕРм10-04-101-07	<b>Демонтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении</b>	шт			1					
		демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44	34,49	188
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		188
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		179
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		100
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,49</b>		
112	ФЕРм10-04-101-07	<b>Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Переговорный комплект кабины лифта)</b>	шт			1					
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ					18,14		18,14	34,49	626
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		18,14		
		ФОТ							18,14		626
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		595
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		332
		<b>Всего по позиции</b>							<b>44,98</b>		
113	ФЕРм10-04-066-04	<b>Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Переговорное устройство крыши кабины лифта)</b>	шт			1					
		1 ОТ					34,12		34,12	34,49	1 177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					7,95		7,95		
		ЗТ	чел.-ч	4		4					
		Итого по расценке					42,07		42,07		
		ФОТ							34,12		1 177
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			32,41		1 118
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			18,08		624
		<b>Всего по позиции</b>							<b>92,56</b>		
<b>114</b>	<b>ФЕРм10-02-042-05</b>	<b>Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 3</b>	<b>компл</b>			<b>1</b>					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					426,36	0,7	298,45	34,49	10 294
		4 М					8,53	0,7	5,97		
		ЗТ	чел.-ч	33	0,7	23,1					
		Итого по расценке					434,89		304,42		
		ФОТ							298,45		10 294
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			268,61		9 265
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			137,29		4 735
		<b>Всего по позиции</b>							<b>710,32</b>		
		<b>Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							460,80		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							407,53		
		Эксплуатация машин							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		Материалы							49,94		
		Монтажные работы							1 021,97		
		Монтажные работы							984,74		
		в том числе:									
		оплата труда							391,75		
		эксплуатация машин и механизмов							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		материалы							49,47		
		накладные расходы							355,78		
		сметная прибыль							184,41		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							37,23		
		в том числе:									
		оплата труда							15,78		
		материалы							0,47		
		накладные расходы							14,04		
		сметная прибыль							6,94		
		Итого ФОТ (справочно)							407,90		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							369,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							191,35		
		<b>Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС</b>							<b>1 021,97</b>		
<b>Раздел 7. Оборудование</b>											
115	ТЦ_67.1.01.03_50_50510008	Лифт пассажирский на 10 ост., гп. 400 кг. с транспортными расходами (Инженерное оборудование) Цена=1863000/1,2	шт.			1	1 552 500,00		1 552 500,00		1 552 500
О	80_27.04.2022_01										
116	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Лифтовой блок СДДЛ Обь ЛБ 6.0 (Инженерное оборудование)	шт.			1	13 600,00		13 600,00		13 600
О	62_27.04.2022_01										
117	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Переговорный комплект кабины лифта (Инженерное оборудование)	шт.			1	1 235,00		1 235,00		1 235
О	62_27.04.2022_01										
118	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Монтажный комплект лифтового блока (Инженерное оборудование)	шт.			1	855,00		855,00		855
О	62_27.04.2022_01										
119	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Переговорное устройство крыши кабины лифта (Инженерное оборудование)	шт.			1	1 375,00		1 375,00		1 375
О	62_27.04.2022_01										
<b>Итого по разделу 7 Оборудование :</b>											
		Оборудование							1 569 565,00		
		1 Инженерное оборудование							1 569 565,00		
		<b>Итого по разделу 7 Оборудование</b>							<b>1 569 565,00</b>		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									1 569 565
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							26 072,21		792 419
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							21 904,51		755 491
		Эксплуатация машин							722,08		8 571
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							53,27		1 833
		Материалы							3 445,62		28 357
		Строительные работы							5 154,65		108 767
		Строительные работы							5 071,24		107 777
		в том числе:									
		оплата труда							1 047,41		36 127
		эксплуатация машин и механизмов							121,01	11,87	1 436
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,15		245
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							2 452,12	8,23	20 181
		накладные расходы							944,78		32 585
		сметная прибыль							505,92		17 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							83,41	11,87	990
		Монтажные работы							32 764,58		1 092 254
		Монтажные работы							3 406,78		98 871
		в том числе:									
		оплата труда							1 092,41		37 678
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							99,38	11,87	1 180
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,90		339
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							623,75	8,23	5 133
		накладные расходы							1 044,66		36 031
		сметная прибыль							546,58		18 849
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							29 357,80		993 383
		в том числе:									
		оплата труда							12 404,98		427 850
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							418,28	11,87	4 965
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 249
	4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022 г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							369,75	8,23	3 043
		накладные расходы							10 823,52		373 304
		сметная прибыль							5 341,27		184 221
		Оборудование							1 653 585,00		1 653 585
	1	Инженерное оборудование							1 653 585,00		1 653 585
		Прочие затраты							15 455,38		533 056
		Пусконаладочные работы							15 455,38		533 056
		в том числе:									
		оплата труда							7 359,71		253 836
		накладные расходы							5 446,18		187 839
		сметная прибыль							2 649,49		91 381
		<b>Итого</b>							<b>1 706 959,61</b>		<b>3 387 662</b>
		Итого ФОТ (справочно)							21 957,78		757 324
		Итого накладные расходы (справочно)							18 259,14		629 759
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 043,26		311 899
		<b>Корректировочный коэффициент K= 0,9369128325</b>							<b>1 599 272,36</b>		<b>3 173 944</b>
		НДС 20%							319 854,47		634 788,80
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 919 126,83</b>		<b>3 808 732,80</b>
		в том числе:									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										12 679
		оборудование отсутствующее в СНБ										1 653 585

Составил:



\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]