




г. Екатеринбург, Троицкий бульвар, 5 (пас.с)  
 (наименование строителя)

лифт пассажирский тп 400 кв. 16 ост.  
 (наименование объекта капитального строительства)

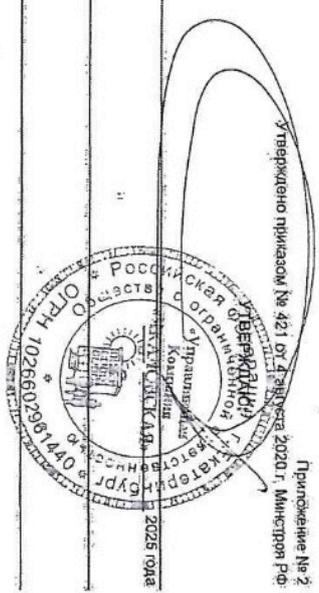

Приложение № 2  
 Утверждено приказом № 421 от 2 августа 2020 г. Министром РР

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01/ТБ-5 (П)

Составлен в соответствии с проектом

методом (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость 5 684 454,00 (5682,74) тыс.руб.

в том числе:  
 строительный работ 132,58 (441) тыс.руб.  
 монтажных работ 1 640,13 (42,69) тыс.руб.  
 оборудования 2 422,76 (407,19) тыс.руб.  
 прочих затрат 941,57 (17,17) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
 Нормативные затраты труда рабочих  
 Нормативные затраты труда машинистов  
 Расчетный измеритель конструктивного решения

1 012,66 (27,1) тыс.руб.  
 2 590,18 чел.час.  
 5,37 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
1	ФЕРмпр01-01-010-03	Замкнута устройства вводного, количество лифтов, в подвезде 1	шт.	1	1	1	47,38	1,42	37,38		1 770,00
		4 М	чел.-ч			5,04			1,42		
		ЗТ	чел.-ч			5,04					
		Итого по расценке					48,80				1 770,00
		ФОТ					47,38				1 675,00
		Приказ № 61/Дпр от НР Капитальной ремонт и модернизаций оборудования 21.12.2020 Прит. п.104 лифтов	%			89					
		Приказ № 77/Дпр от СГП Капитальной ремонт и модернизаций оборудования 11.12.2020 Прит. п.104 лифтов	%			44					
		Всего по позиции					20,85				779,00
2	ФЕРмпр01-01-002-05	Замкнута лифтовой лебедки, количество лифтов в подвезде 1	шт.	1	1	1	114,82				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕРмр01-01-010-03</b>	<b>Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					47,38		47,38	37,36	1 770,00
		4 М					1,42		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		
		ФОТ							47,38		1 770,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		1 575,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		779,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>111,82</b>		
<b>2</b>	<b>ФЕРмр01-01-002-05</b>	<b>Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					458,59		458,59	37,36	17 133,00
		2 ЭМ					325,08		325,08		
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	37,36	1 353,00
		4 М					13,76		13,76		
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		
		ФОТ							494,81		18 486,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		16 453,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		8 134,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 455,53</b>		
<b>3</b>	<b>ФЕРмр01-02-011-01</b>	<b>Установка подлебедочной рамы</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					36,56		36,56	37,36	1 366,00
		4 М					1,10		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		1 366,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 216,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		601,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>86,29</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРмр01-01-010-01	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде 1 демонтаж ПЗ=0,231 (ОЗП=0,231; ЭМ=0,231 к расх.; ЗПМ=0,231; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,231; ТЗМ=0,231)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					41,34	0,231	9,55	37,36	357,00
		4 М					1,24	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	4,73	0,231	1,09263					
		Итого по расценке					42,58		9,55		
		ФОТ							9,55		357,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			8,50		318,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			4,20		157,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,25</b>		
5	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
		1 ОТ					294,55		294,55	37,36	11 004,00
		4 М					8,84		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		11 004,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 794,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 842,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>695,14</b>		
6	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
		1 ОТ					650,86		650,86	37,36	24 316,00
		4 М					19,53		19,53		
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		24 316,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		21 641,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		10 699,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 536,04</b>		
7	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	пост	1	1	1					
		1 ОТ					70,31		70,31	37,36	2 627,00
		4 М					2,11		2,11		
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		
		ФОТ							70,31		2 627,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 338,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 156,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>165,94</b>		
<b>8</b>	<b>ФЕРмр01-01-004-05</b>	<b>Замена порога кабины лифта</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					157,93		157,93	37,36	5 900,00
		4 М					4,74		4,74		
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		
		ФОТ							157,93		5 900,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		5 251,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 596,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>372,72</b>		
<b>9</b>	<b>ФЕРмр01-01-014-01</b>	<b>Замена балки дверей кабины</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		ОЗП=0,5; ТЗ=0,5									
		1 ОТ					114,75	0,5	57,38	37,36	2 144,00
		4 М					3,44		3,44		
		ЗТ	чел.-ч	12,5	0,5	6,25					
		Итого по расценке					118,19		60,82		
		ФОТ							57,38		2 144,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51,07		1 908,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25,25		943,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,14</b>		
<b>10</b>	<b>ФЕРмр01-02-006-01</b>	<b>Установка фотодатчика реверса</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					235,94		235,94	37,36	8 815,00
		4 М					7,08		7,08		
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		
		ФОТ							235,94		8 815,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 845,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 879,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>556,82</b>		
<b>11</b>	<b>ФЕРмр01-01-006-01</b>	<b>Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 1</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					651,89		651,89	37,36	24 355,00
		4 М					19,56		19,56		
		ЗТ	чел.-ч	64,8		64,8					
		Итого по расценке					671,45		671,45		
		ФОТ							651,89		24 355,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			580,18		21 676,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,83		10 716,00
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 538,46</b>	
<b>12</b>	<b>ФЕРмр01-01-006-04</b>	<b>Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03</b>	<b>этаж</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>					
		1 ОТ						32,59	228,13	37,36	8 523,00
		4 М						0,98	6,86		
		ЗТ	чел.-ч	3,24		22,68					
		Итого по расценке						33,57	234,99		
		ФОТ							228,13		8 523,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			203,04		7 585,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			100,38		3 750,00
	<b>Всего по позиции</b>									<b>538,41</b>	
<b>13</b>	<b>ФЕРмр01-01-005-01</b>	<b>Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг</b>	<b>шт</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>					
		1 ОТ						288,92	4 622,72	37,36	172 705,00
		2 ЭМ						9,32	149,12		
		4 М						8,67	138,72		
		ЗТ	чел.-ч	31,1		497,6					
		Итого по расценке						306,91	4 910,56		
		ФОТ							4 622,72		172 705,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			4 114,22		153 707,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			2 034,00		75 990,00
	<b>Всего по позиции</b>									<b>11 058,78</b>	
<b>14</b>	<b>ФЕРмр01-01-012-03</b>	<b>Установка табло (индикатор этажный)</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ						186,12	186,12	37,36	6 953,00
		4 М						5,58	5,58		
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8					
		Итого по расценке						191,70	191,70		
		ФОТ							186,12		6 953,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		6 188,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		3 059,00
	<b>Всего по позиции</b>									<b>439,24</b>	
<b>15</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-01</b>	<b>Замена тягового каната</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					
		1 ОТ						252,61	757,83	37,36	28 313,00
		4 М						7,58	22,74		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		28 313,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		25 199,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		12 458,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 788,49</b>		
<b>17</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-03</b>	<b>Замена ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					82,47		82,47	37,36	3 081,00
		4 М					2,47		2,47		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		3 081,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 742,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 356,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>194,63</b>		
<b>18</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-04</b>	<b>Замена каната ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					112,47		112,47	37,36	4 202,00
		4 М					3,37		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		4 202,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 740,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 849,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>265,43</b>		
<b>19</b>	<b>ФЕРмр01-01-009-05</b>	<b>Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					70,66		70,66	37,36	2 640,00
		4 М					2,12		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		2 640,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 350,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 162,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>166,76</b>		
<b>20</b>	<b>ФЕРмр01-01-015-01</b>	<b>Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
		1 ОТ					46,16		92,32	37,36	3 449,00
		4 М					1,38		2,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		3 449,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		3 070,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		1 518,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>217,86</b>		
<b>21</b>	<b>ФЕРмр01-01-030-01</b>	<b>Замена противовеса при подвеске трехканатной</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					208,61		208,61	37,36	7 794,00
		4 М					6,26		6,26		
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		7 794,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 937,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 429,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>492,32</b>		
<b>22</b>	<b>ФЕРмр01-04-003-01</b>	<b>Балансировка системы «кабина-противовес»</b>	<b>система</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					143,80		143,80	37,36	5 372,00
		4 М					4,31		4,31		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		5 372,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 781,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 364,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>339,36</b>		
<b>23</b>	<b>ФЕРмр01-01-023-01</b>	<b>Замена направляющих: кабины</b>	<b>м</b>	<b>46,8</b>	<b>1</b>	<b>46,8</b>					
		1 ОТ					35,98		1 683,86	37,36	62 909,00
		4 М					1,08		50,54		
		ЗТ	чел.-ч	3,74		175,032					
		Итого по расценке					37,06		1 734,40		
		ФОТ							1 683,86		62 909,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 498,64		55 989,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			740,90		27 680,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 973,94</b>		
<b>24</b>	<b>ФЕРмр01-01-023-02</b>	<b>Замена направляющих: противовеса</b>	<b>м</b>	<b>46,8</b>	<b>1</b>	<b>46,8</b>					
		1 ОТ					16,74		783,43	37,36	29 269,00
		4 М					0,50		23,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,74		81,432					
		Итого по расценке					17,24		806,83		
		ФОТ							783,43		29 269,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			697,25		26 049,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			344,71		12 878,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 848,79</b>		
<b>25</b>	<b>ФЕРмр01-02-002-01</b>	<b>Установка смазывающего устройства</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>					
		1 ОТ					63,04		252,16	37,36	9 421,00
		4 М					1,89		7,56		
		ЗТ	чел.-ч	6,95		27,8					
		Итого по расценке					64,93		259,72		
		ФОТ							252,16		9 421,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			224,42		8 385,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			110,95		4 145,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>595,09</b>		
<b>26</b>	<b>ФЕР46-03-013-45</b>	<b>Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм</b>	<b>100 отверстий</b>	<b>2,72</b>	<b>1</b>	<b>2,72</b>					
		1 ОТ					47,26		128,55	37,36	4 803,00
		ЗТ	чел.-ч	5,54		15,0688					
		Итого по расценке					47,26		128,55		
		ФОТ							128,55		4 803,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			132,41		4 947,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			75,84		2 834,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>336,80</b>		
<b>27</b>	<b>ФЕР46-03-013-58</b>	<b>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45</b>	<b>100 отверстий</b>	<b>-2,72</b>	<b>1</b>	<b>-2,72</b>					
		толщ.100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					1,79	10	-48,69	37,36	-1 819,00
		ЗТ	чел.-ч	0,21	10	-5,712					
		Итого по расценке					1,79		-48,69		
		ФОТ							-48,69		-1 819,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-50,15		-1 874,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-28,73		-1 073,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-127,57</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,025541	1	0,025541					
		1 ОТ					2 560,54		65,40	37,36	2 443,00
		2 ЭМ					51,19		1,31		
		3 в т.ч. ОТм					7,32		0,19	37,36	7,00
		4 М					10 103,46		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	289		7,381349					
		ЗТм	чел.-ч	0,59		0,0150692					
		Итого по расценке					2 611,73		66,71		
		ФОТ							65,59		2 450,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			60,21		2 249,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			32,34		1 208,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>159,26</b>		
29	ТЦ_01.7.15.01_66_77100503	Анкер шпилька М12*100	шт.	272	1	272	72,04		3 293,28	5,95	19 595,00
О	05_19.03.2021_01	Цена=86,45/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 293,28</b>		<b>19 595,00</b>
30	ФЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного	шт	16	1	16					
		1 ОТ					62,89		1 006,24	37,36	37 593,00
		4 М					1,89		30,24		
		ЗТ	чел.-ч	6,77		108,32					
		Итого по расценке					64,78		1 036,48		
		ФОТ							1 006,24		37 593,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			895,55		33 458,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			442,75		16 541,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 374,78</b>		
31	ФЕРмр01-01-012-03	Замена аппарата приказного	шт	1	1	1					
		1 ОТ					186,12		186,12	37,36	6 953,00
		4 М					5,58		5,58		
		ЗТ	чел.-ч	19,8		19,8					
		Итого по расценке					191,70		191,70		
		ФОТ							186,12		6 953,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			165,65		6 188,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			81,89		3 059,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>439,24</b>		
32	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта точной остановки кабины	шт	16	1	16					
		1 ОТ					10,24		163,84	37,36	6 121,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,31		4,96		
		ЗТ	чел.-ч	1,2		19,2					
		Итого по расценке					10,55		168,80		
		ФОТ							163,84		6 121,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			145,82		5 448,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			72,09		2 693,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>386,71</b>		
<b>33</b>	<b>ФЕРмр01-01-036-01</b>	<b>Замена подвесного кабеля</b>	<b>кабель</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					
		1 ОТ					109,09		327,27	37,36	12 227,00
		4 М					3,27		9,81		
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		
		ФОТ							327,27		12 227,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 882,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		5 380,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>772,35</b>		
<b>34</b>	<b>ФЕРмр01-01-018-01</b>	<b>Замена преобразователя частоты</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)									
		1 ОТ					192,67	0,667	128,51	37,36	4 801,00
		4 М					5,78	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,667	9,31132					
		Итого по расценке					198,45		128,51		
		ФОТ							128,51		4 801,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			114,37		4 273,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			56,54		2 112,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>299,42</b>		
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							14 737,13		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 852,76		
		Эксплуатация машин							475,51		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,41		
		Материалы							408,86		
		Строительные работы							368,49		
		в том числе:									
		оплата труда							145,26		
		эксплуатация машин и механизмов							1,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,19		
		накладные расходы							142,47		
		сметная прибыль							79,45		
		Монтажные работы							32 869,75		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							32 869,75		
		в том числе:									
		оплата труда							13 707,50		
		эксплуатация машин и механизмов							474,20		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		
		материалы							408,86		
		накладные расходы							12 231,93		
		сметная прибыль							6 047,26		
		Оборудование							3 293,28		
		Инженерное оборудование							3 293,28		
		Итого ФОТ (справочно)							13 889,17		
		Итого накладные расходы (справочно)							12 374,40		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 126,71		
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>							<b>36 531,52</b>		
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							3 293,28		
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>											
<b>Замена жгута электропроводки, подвесного кабеля</b>											
35	ФЕРм08-02-407-03	Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба электроразводки) Демонтаж трубы электроразводки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 м	0,468	1	0,468					
		1 ОТ					356,45	0,3	50,05	37,36	1 870,00
		2 ЭМ					173,84	0,3	24,41		
		3 в т.ч. ОТм					18,33	0,3	2,57	37,36	96,00
		4 М					304,12	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	37,92	0,3	5,323968					
		ЗТм	чел.-ч	1,46	0,3	0,204984					
		Итого по расценке					834,41		74,46		
		ФОТ							52,62		1 966,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			51,04		1 907,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,84		1 003,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>152,34</b>		
36	ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	м	46,88	1	46,88					
		1 ОТ					4,23		198,30	37,36	7 408,00
		4 М					0,13		6,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,44		20,6272					
		Итого по расценке					4,36		204,39		
		ФОТ							198,30		7 408,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			176,49		6 593,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			87,25		3 260,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>468,13</b>		
<b>37</b>	<b>ФЕРм08-02-401-01</b>	<b>Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Монтаж жгута электроразводки по шахте)</b> (Монтаж жгута электроразводки по шахте) МАТ=0 к расх.	<b>100 м</b>	<b>0,4688</b>	<b>1</b>	<b>0,4688</b>					
		1 ОТ					388,03		181,91	37,36	6 796,00
		2 ЭМ					52,26		24,50		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		2,35	37,36	88,00
		4 М					189,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		19,352064					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,18752					
		Итого по расценке					630,11		206,41		
		ФОТ							184,26		6 884,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			178,73		6 677,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			93,97		3 511,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>479,11</b>		
<b>38</b>	<b>ФЕРм08-03-545-03</b>	<b>Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32</b> ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	<b>шт</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>					
		1 ОТ					57,35	0,3	275,28	37,36	10 284,00
		2 ЭМ					3,54	0,3	16,99		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	0,3	1,25	37,36	47,00
		4 М					99,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,03	0,3	28,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,3	0,096					
		Итого по расценке					160,04		292,27		
		ФОТ							276,53		10 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			268,23		10 021,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			141,03		5 269,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>701,53</b>		
<b>Подключение и прокладка кабелей, проводов по МП</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1х4 в существующей металлической трубе)	100 м	0,0255	1	0,0255					
		1 ОТ					50,67		1,29	37,36	48,00
		2 ЭМ					3,62		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,01	37,36	
		4 М					14,48		0,37		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,137445					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00102					
		Итого по расценке					68,77		1,75		
		ФОТ							1,30		48,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,26		47,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,66		24,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3,67</b>		
40	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1х4 в существующей металлической трубе)	100 м	0,102	1	0,102					
		1 ОТ					17,20		1,75	37,36	65,00
		2 ЭМ					1,81		0,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,03	37,36	1,00
		4 М					8,31		0,85		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,18666					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00204					
		Итого по расценке					27,32		2,78		
		ФОТ							1,78		66,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,73		64,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		34,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,42</b>		
41	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к лебедке 5ПВ 1х4)	100 м	0,027	1	0,027					
		1 ОТ					143,63		3,88	37,36	145,00
		2 ЭМ					19,92		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,07	37,36	3,00
		4 М					87,74		2,37		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,41256					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00594					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					251,29		6,79		
		ФОТ							3,95		148,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,83		144,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,01		75,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12,63</b>		
<b>42</b>	<b>ФЕРм08-02-412-02</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,037</b>	<b>1</b>	<b>0,037</b>					
		1 ОТ					50,67		1,87	37,36	70,00
		2 ЭМ					3,62		0,13		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,02	37,36	1,00
		4 М					14,48		0,54		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,19943					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00148					
		Итого по расценке					68,77		2,54		
		ФОТ							1,89		71,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,83		69,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,96		36,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,33</b>		
<b>43</b>	<b>ФЕРм08-02-412-09</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,148</b>	<b>1</b>	<b>0,148</b>					
		1 ОТ					17,20		2,55	37,36	95,00
		2 ЭМ					1,81		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,04	37,36	1,00
		4 М					8,31		1,23		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,27084					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00296					
		Итого по расценке					27,32		4,05		
		ФОТ							2,59		96,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,51		93,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,32		49,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,88</b>		
<b>44</b>	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	<b>Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0093</b>	<b>1</b>	<b>0,0093</b>					
		1 ОТ					143,63		1,34	37,36	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					19,92		0,19		
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,03	37,36	1,00
		4 М					87,74		0,82		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,142104					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,002046					
		Итого по расценке					251,29		2,35		
		ФОТ							1,37		51,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,33		49,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,70		26,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4,38</b>		
<b>45</b>	<b>ФЕРм08-02-412-01</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0143</b>	<b>1</b>	<b>0,0143</b>					
		1 ОТ					42,21		0,60	37,36	22,00
		2 ЭМ					1,81		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,00	37,36	
		4 М					11,27		0,16		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,064207					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000286					
		Итого по расценке					55,29		0,79		
		ФОТ							0,60		22,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,58		21,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,31		11,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1,68</b>		
<b>46</b>	<b>ФЕРм08-02-412-09</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 х 0,75)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,057</b>	<b>1</b>	<b>0,057</b>					
		1 ОТ					17,20		0,98	37,36	37,00
		2 ЭМ					1,81		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	37,36	
		4 М					8,31		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,10431					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00114					
		Итого по расценке					27,32		1,55		
		ФОТ							0,99		37,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,96		36,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,50		19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>3,01</b>	
<b>47</b>	<b>ФЕРмр01-01-034-03</b>	<b>Подключение проводов электропроводки (жгут электропроводки к станции управления)</b>	<b>шт</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>54</b>					
		1 ОТ					2,72		146,88	37,36	5 487,00
		4 М					0,08		4,32		
		ЗТ	чел.-ч	0,3		16,2					
		Итого по расценке					2,80		151,20		
		ФОТ							146,88		5 487,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			130,72		4 883,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			64,63		2 414,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>346,55</b>	
<b>48</b>	<b>ФЕРм08-02-410-02</b>	<b>Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (подвесной кабель, жгут электропроводки по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,04</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>					
		1 ОТ					143,63		5,75	37,36	215,00
		2 ЭМ					19,92		0,80		
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,11	37,36	4,00
		4 М					87,74		3,51		
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		
		ФОТ							5,86		219,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		212,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		112,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>18,73</b>	
<b>49</b>	<b>ФЕРм08-02-412-03</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Подвесной кабель по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0675</b>	<b>1</b>	<b>0,0675</b>					
		1 ОТ					59,13		3,99	37,36	149,00
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	37,36	2,00
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		151,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		146,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		77,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>11,87</b>	
<b>50</b>	<b>ФЕРм08-02-412-03</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Жгут электропроводки по машинному помещению)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,0675</b>	<b>1</b>	<b>0,0675</b>					
		1 ОТ					59,13		3,99	37,36	149,00
		2 ЭМ					5,43		0,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,05	37,36	2,00
		4 М					22,69		1,53		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,424575					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00405					
		Итого по расценке					87,25		5,89		
		ФОТ							4,04		151,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,92		146,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,06		77,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>11,87</b>	
<b>Позтажная разводка, подключени кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ</b>											
<b>51</b>	<b>ФЕРм08-02-409-09</b>	<b>Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,41</b>	<b>1</b>	<b>0,41</b>					
		1 ОТ					139,54		57,21	37,36	2 137,00
		4 М					16,79		6,88		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		6,232					
		Итого по расценке					156,33		64,09		
		ФОТ							57,21		2 137,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			55,49		2 073,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			29,18		1 090,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>148,76</b>	
<b>52</b>	<b>ФЕРм08-02-412-01</b>	<b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (прокладка провода для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ)</b>	<b>100 м</b>	<b>0,41</b>	<b>1</b>	<b>0,41</b>					
		1 ОТ					42,21		17,31	37,36	647,00
		2 ЭМ					1,81		0,74		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,11	37,36	4,00
		4 М					11,27		4,62		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		1,8409					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0082					
		Итого по расценке					55,29		22,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							17,42		651,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,90		631,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,88		332,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,45</b>		
<b>Монтаж электрооборудования приемка</b>											
<b>53</b>	<b>ФЕРм08-03-591-08</b>	<b>Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке</b>	<b>100 шт</b>	<b>0,02</b>	<b>1</b>	<b>0,02</b>					
		1 ОТ					342,84		6,86	37,36	256,00
		2 ЭМ					4,77		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	37,36	
		4 М					106,42		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,6912					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>454,03</b>		<b>9,09</b>		
		ФОТ							6,87		256,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,66		248,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,50		131,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,25</b>		
<b>54</b>	<b>ФЕРм08-01-081-01</b>	<b>Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ( Монтаж электрических устройство безопасности (выключатель приемка и выключатель натяжного устройства)</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
		1 ОТ					9,91		19,82	37,36	740,00
		2 ЭМ					5,43		10,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		1,52	37,36	57,00
		4 М					0,74		1,48		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,12					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>16,08</b>		<b>32,16</b>		
		ФОТ							21,34		797,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,70		773,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,88		406,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,74</b>		
<b>55</b>	<b>ФЕРм08-03-591-01</b>	<b>Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке</b>	<b>100 шт</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>					
		1 ОТ					313,47		3,13	37,36	117,00
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	37,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		117,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		113,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		60,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8,89</b>		
<b>Монтаж освещения шахты</b>											
<b>56</b>	<b>ФЕРм08-03-593-09</b>	<b>Светильник: местного освещения</b>		<b>100 шт</b>	<b>0,18</b>	<b>1</b>	<b>0,18</b>				
		1 ОТ					676,94		121,85	37,36	4 552,00
		2 ЭМ					18,11		3,26		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,45	37,36	17,00
		4 М					411,88		74,14		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		12,2832					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,036					
		Итого по расценке					1 106,93		199,25		
		ФОТ							122,30		4 569,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			118,63		4 432,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			62,37		2 330,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>380,25</b>		
<b>57</b>	<b>ФЕРм08-02-401-01</b>	<b>Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок МАТ=0 к расх.</b>		<b>100 м</b>	<b>0,518</b>	<b>1</b>	<b>0,518</b>				
		1 ОТ					388,03		201,00	37,36	7 509,00
		2 ЭМ					52,26		27,07		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		2,60	37,36	97,00
		4 М					189,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		21,38304					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,2072					
		Итого по расценке					630,11		228,07		
		ФОТ							203,60		7 606,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			197,49		7 378,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			103,84		3 879,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>529,40</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0518	1	0,0518	3 036,70		157,30		
		Всего по позиции							157,30		
59	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	37,36	128,00
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	37,36	
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		128,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		124,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		65,00
		Всего по позиции							9,63		
60	ФССЦ-20.4.03.05-0001	Розетка открытой проводки	100 шт	0,01	1	0,01	577,00		5,77		
		Всего по позиции							5,77		
61	ФССЦ-20.3.03.03-0064	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт	18	1	18	15,48		278,64		
		Всего по позиции							278,64		
62	ФССЦ-20.3.02.02-0023	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт	1,8	1	1,8	18,76		33,77		
		Всего по позиции							33,77		
63	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,518	1	0,518					
		1 ОТ					155,10		80,34	37,36	3 002,00
		2 ЭМ					54,28		28,12		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		2,21	37,36	83,00
		4 М					508,92		263,62		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		8,547					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,17612					
		Итого по расценке					718,30		372,08		
		ФОТ							82,55		3 085,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			80,07		2 992,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			42,10		1 573,00
		Всего по позиции							494,25		
<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							2 384,84		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 391,36		
		Эксплуатация машин							139,22		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							13,51		
		Материалы							854,26		
		Монтажные работы							4 412,23		
		Монтажные работы							3 597,55		
		в том числе:									
		оплата труда							1 046,18		
		эксплуатация машин и механизмов							139,22		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							13,51		
		материалы							843,85		
		накладные расходы							1 027,88		
		сметная прибыль							540,42		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							814,68		
		в том числе:									
		оплата труда							345,18		
		материалы							10,41		
		накладные расходы							307,21		
		сметная прибыль							151,88		
		Итого ФОТ (справочно)							1 404,87		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 335,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)							692,30		
		<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы</b>							<b>4 412,23</b>		
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>											
65	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,8	1	0,8					
		1 ОТ						121,92	97,54	37,36	3 644,00
		2 ЭМ						5,26	4,21		
		3 в т.ч. ОТм						0,93	0,74	37,36	28,00
		4 М						10,40	8,32		
		ЗТ	чел.-ч	12,29		9,832					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,064					
		Итого по расценке						137,58	110,07		
		ФОТ							98,28		3 672,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			90,42		3 378,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			51,11		1 909,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>251,60</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	3,042	1	3,042					
		1 ОТ					138,84		422,35	37,36	15 779,00
		ЗТ	чел.-ч	17,8		54,1476					
		Итого по расценке					138,84		422,35		
		ФОТ							422,35		15 779,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			380,12		14 201,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			194,28		7 258,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>996,75</b>		
<b>Машинное помещение - потолок</b>											
67	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0291	1	0,0291					
		1 ОТ					2 029,64		59,06	37,36	2 206,00
		2 ЭМ					22,51		0,66		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,28	37,36	10,00
		4 М					1 197,22		34,84		
		ЗТ	чел.-ч	226,27		6,584457					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,020952					
		Итого по расценке					3 249,37		94,56		
		ФОТ							59,34		2 216,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			52,81		1 972,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,11		975,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>173,48</b>		
68	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	0,068	1	0,068					
		1 ОТ					209,09		14,22	37,36	531,00
		2 ЭМ					3,13		0,21		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,09	37,36	3,00
		4 М					17,63		1,20		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,6456					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0068					
		Итого по расценке					229,85		15,63		
		ФОТ							14,31		534,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,74		475,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,30		235,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34,67</b>		
69	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,0971	1	0,0971					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					138,14		13,41	37,36	501,00
		2 ЭМ					6,22		0,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,11	37,36	4,00
		4 М					47,69		4,63		
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,49534					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,00971					
		Итого по расценке					192,05		18,64		
		ФОТ							13,52		505,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,17		455,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,63		210,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,44</b>		
<b>70</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0382</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная</b>	<b>т</b>	<b>0,005049</b>	<b>1</b>	<b>0,005049</b>	<b>11 210,68</b>		<b>56,60</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56,60</b>		
<b>71</b>	<b>ФЕР15-04-030-02</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,025</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>					
		1 ОТ					98,35		2,46	37,36	92,00
		2 ЭМ					2,28		0,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,01	37,36	
		4 М					104,50		2,61		
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,2775					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,001					
		Итого по расценке					205,13		5,13		
		ФОТ							2,47		92,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2,22		83,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,03		38,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8,38</b>		
<b>72</b>	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0015</b>	<b>Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая</b>	<b>т</b>	<b>0,000683</b>	<b>1</b>	<b>0,000683</b>	<b>15 707,00</b>		<b>10,73</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10,73</b>		
<b>Машинное помещение - стены</b>											
<b>73</b>	<b>ФЕРр61-2-9</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,1003</b>	<b>1</b>	<b>0,1003</b>					
		1 ОТ					1 391,91		139,61	37,36	5 216,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					20,94		2,10		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,91	37,36	34,00
		4 М					1 140,25		114,37		
		ЗТ	чел.-ч	157,1		15,75713					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,067201					
		Итого по расценке					2 553,10		256,08		
		ФОТ							140,52		5 250,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			125,06		4 673,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			61,83		2 310,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>442,97</b>		
<b>74</b>	<b>ФЕРр61-26-1</b>	<b>Перетирка штукатурки внутренних помещений</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,234</b>	<b>1</b>	<b>0,234</b>					
		1 ОТ					209,09		48,93	37,36	1 828,00
		2 ЭМ					3,13		0,73		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,32	37,36	12,00
		4 М					17,63		4,13		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		5,6628					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0234					
		Итого по расценке					229,85		53,79		
		ФОТ							49,25		1 840,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			43,83		1 638,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,67		810,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>119,29</b>		
<b>75</b>	<b>ФЕР15-04-005-01</b>	<b>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,3343</b>	<b>1</b>	<b>0,3343</b>					
		1 ОТ					123,79		41,38	37,36	1 546,00
		2 ЭМ					5,57		1,86		
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,36	37,36	13,00
		4 М					43,35		14,49		
		ЗТ	чел.-ч	13,8		4,61334					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,030087					
		Итого по расценке					172,71		57,73		
		ФОТ							41,74		1 559,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,57		1 403,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,38		649,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Всего по позиции</b>										<b>112,68</b>		
76	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью	т	0,017384	1	0,017384	11 492,65			199,79		
<b>Всего по позиции</b>										<b>199,79</b>		
<b>Машинное помещение -двери</b>												
77	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (дверь+люк)	100 м2	0,0294	1	0,0294						
		1 ОТ					288,06			8,47	37,36	316,00
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,066632						
		Итого по расценке					288,06			8,47		
		ФОТ								8,47		316,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				7,62		284,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				3,98		149,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>20,07</b>		
78	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (дверь+люк)	100 шт	0,02	1	0,02						
		1 ОТ					1 437,99			28,76	37,36	1 074,00
		2 ЭМ					205,91			4,12		
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586						
		Итого по расценке					1 643,90			32,88		
		ФОТ								28,76		1 074,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				25,88		967,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				13,52		505,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>72,28</b>		
79	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих	м2	2,1316	1	2,1316						
		1 ОТ					21,13			45,04	37,36	1 683,00
		2 ЭМ					7,06			15,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,23			0,49	37,36	18,00
		4 М					60,65			129,28		
		ЗТ	чел.-ч	2,07		4,412412						
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,042632						
		Итого по расценке					88,84			189,37		
		ФОТ								45,53		1 701,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				38,11		1 424,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				23,99		896,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>251,47</b>		
80	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Люк в МП)	м2	0,81	1	0,81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					23,81		19,29	37,36	721,00
		2 ЭМ					14,41		11,67		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		1,60	37,36	60,00
		4 М					25,72		20,83		
		ЗТ	чел.-ч	2,4		1,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,1377					
		Итого по расценке					63,94		51,79		
		ФОТ							20,89		781,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			17,48		654,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,01		412,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>80,28</b>		
81	ТЦ_07.1.01.01_66_66860486 О 78_27.04.2022_01	Дверь противопожарная в машинное помещение	шт.	1	1	1	20 520,00		3 448,74	5,95	20 520,00
		Цена=24624/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 448,74</b>		<b>20 520,00</b>
82	ТЦ_07.1.05.01_66_66711241 О 0274_27.04.2022_01	Люк в машинном помещении	шт.	1	1	1	13 700,00		2 302,52	5,95	13 700,00
		Цена=16440/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 302,52</b>		<b>13 700,00</b>
83	ФЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0855	1	0,0855					
		1 ОТ					97,29		8,32	37,36	311,00
		2 ЭМ					5,76		0,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,81		0,15	37,36	6,00
		4 М					24,02		2,05		
		ЗТ	чел.-ч	11,26		0,96273					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,01197					
		Итого по расценке					127,07		10,86		
		ФОТ							8,47		317,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,62		285,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3,90		146,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,38</b>		
84	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,001035	1	0,001035	14 312,87		14,81		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,81</b>		
<b>Прямоук</b>											
85	ФЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	м3	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					73,27		4,40	37,36	164,00
		2 ЭМ					147,31		8,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	8,27		0,4962					
		Итого по расценке					220,58		13,24		
		ФОТ							4,40		164,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4,00		149,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,29		85,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,53</b>		
<b>86</b>	<b>ФЕР46-04-009-01</b>	<b>Разборка бетонных оснований под полы на гравии</b>	<b>м3</b>	<b>0,2748</b>	<b>1</b>	<b>0,2748</b>					
		1 ОТ					69,84		19,19	37,36	717,00
		2 ЭМ					117,23		32,21		
		ЗТ	чел.-ч	7,7		2,11596					
		Итого по расценке					187,07		51,40		
		ФОТ							19,19		717,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			17,46		652,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			9,98		373,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>78,84</b>		
<b>87</b>	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	<b>Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,0275</b>	<b>1</b>	<b>0,0275</b>					
		1 ОТ					282,66		7,77	37,36	290,00
		2 ЭМ					43,61		1,20		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,47	37,36	18,00
		4 М					8,54		0,23		
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,979					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,034925					
		Итого по расценке					334,81		9,20		
		ФОТ							8,24		308,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,31		310,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,55		170,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,06</b>		
<b>88</b>	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	<b>Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,0275</b>	<b>1</b>	<b>0,0275</b>					
		ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ					3,49	6	0,58	37,36	22,00
		2 ЭМ					7,56	6	1,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,47	37,36	18,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,0726					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,03465					
		Итого по расценке					11,05		1,83		
		ФОТ							1,05		40,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,06		40,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,58		22,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3,47</b>		
<b>89</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0001</b>	<b>Раствор готовый кладочный цементный тяжелый</b>	<b>м3</b>	<b>0,1374</b>	<b>1</b>	<b>0,1374</b>	<b>424,88</b>		<b>58,38</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>58,38</b>		
<b>90</b>	<b>ФЕР06-03-004-09</b>	<b>Установка закладных деталей весом: до 4 кг</b>	<b>т</b>	<b>0,019</b>	<b>1</b>	<b>0,019</b>					
		1 ОТ					1 795,86		34,12	37,36	1 275,00
		2 ЭМ					28,64		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					4,09		0,08	37,36	3,00
		ЗТ	чел.-ч	198		3,762					
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,00627					
		Итого по расценке					1 824,50		34,66		
		ФОТ							34,20		1 278,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			31,40		1 173,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			16,86		630,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,92</b>		
<b>91</b>	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0001</b>	<b>Детали закладные, вес до 1 кг</b>	<b>т</b>	<b>0,019</b>	<b>1</b>	<b>0,019</b>	<b>11 684,00</b>		<b>222,00</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>222,00</b>		
<b>Обрамление проемов дверей шахты</b>											
<b>92</b>	<b>ФЕР09-06-001-02</b>	<b>Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали</b>	<b>т</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					397,50	0,7	83,48	37,36	3 119,00
		2 ЭМ					112,75	0,7	23,68		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	0,7	0,80	37,36	30,00
		4 М					81,96	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,7	9,786					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,0651					
		Итого по расценке					592,21		107,16		
		ФОТ							84,28		3 149,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			70,54		2 636,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			44,42		1 660,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>222,12</b>		
<b>93</b>	<b>ФЕР09-06-001-02</b>	<b>Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали</b>	<b>т</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>					
		1 ОТ					397,50		119,25	37,36	4 455,00
		2 ЭМ					112,75		33,83		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		1,15	37,36	43,00
		4 М					81,96		24,59		
		ЗТ	чел.-ч	46,6		13,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,093					
		Итого по расценке					592,21		177,67		
		ФОТ							120,40		4 498,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			100,77		3 765,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			63,45		2 370,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>341,89</b>		
<b>94</b>	<b>ТЦ_07.2.07.13_66_66850891</b>	<b>Обрамление дверного проема шахты</b>	<b>шт.</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>4 980,00</b>		<b>13 391,60</b>	<b>5,95</b>	<b>79 680,00</b>
<b>О</b>	<b>74_27.04.2022_01</b>	Цена=5976/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 391,60</b>		<b>79 680,00</b>
<b>Погрузка и вывоз мусора</b>											
<b>95</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную</b>	<b>1 т груза</b>	<b>1,48</b>	<b>1</b>	<b>1,48</b>	<b>42,98</b>		<b>63,61</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,61</b>		
<b>96</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км</b>	<b>1 т груза</b>	<b>1,48</b>	<b>1</b>	<b>1,48</b>	<b>13,38</b>		<b>19,80</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,80</b>		
<b>Итого по разделу 3 Строительные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 368,23		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 217,63		
		Эксплуатация машин							226,72		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,03		
		Материалы							923,88		
		Строительные работы							4 039,29		
		Строительные работы							3 955,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							1 217,63		
		эксплуатация машин и механизмов							143,31		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,03		
		материалы							923,88		
		накладные расходы							1 087,19		
		сметная прибыль							583,87		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							83,41		
		Оборудование							19 142,86		
		Инженерное оборудование							19 142,86		
		Итого ФОТ (справочно)							1 225,66		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 087,19		
		Итого сметная прибыль (справочно)							583,87		
		<b>Итого по разделу 3 Строительные работы</b>							<b>23 182,15</b>		
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							19 142,86		
<b>Раздел 4. Пусконаладочные работы</b>											
97	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	37,36	259 471,00
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		
		ФОТ							6 945,15		259 471,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74			5 139,41		192 009,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36			2 500,25		93 410,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 584,81</b>		
98	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	остановка	6	1	6					
		1 ОТ					136,28		817,68	37,36	30 549,00
		ЗТ	чел.-ч	10,37		62,22					
		Итого по расценке					136,28		817,68		
		ФОТ							817,68		30 549,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74			605,08		22 606,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36			294,36		10 998,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 717,12</b>		
99	ФЕРп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ ПЗ=0,12 (ОЗП=0,12; ЭМ=0,12 к расх.; ЗПМ=0,12; МАТ=0,12 к расх.; ТЗ=0,12; ТЗМ=0,12)	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					3 454,68	0,12	414,56	37,36	15 488,00
		ЗТ	чел.-ч	252,72	0,12	30,3264					
		Итого по расценке					3 454,68		414,56		
		ФОТ							414,56		15 488,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			306,77		11 461,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			149,24		5 576,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>870,57</b>		
<b>Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							8 177,39		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 177,39		
		Прочие затраты							17 172,50		
		Пусконаладочные работы							17 172,50		
		в том числе:									
		оплата труда							8 177,39		
		накладные расходы							6 051,26		
		сметная прибыль							2 943,85		
		Итого ФОТ (справочно)							8 177,39		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 051,26		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 943,85		
		<b>Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы</b>							<b>17 172,50</b>		
<b>Раздел 5. Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 16 ост.</b>											
100	ФЕРмр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					662,46		662,46	37,36	24 750,00
		4 М					19,87		19,87		
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		
		ФОТ							662,46		24 750,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		18 315,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 910,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 411,04</b>		
101	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	остановка	14	1	14					
		1 ОТ					66,00		924,00	37,36	34 521,00
		4 М					1,98		27,72		
		ЗТ	чел.-ч	4,68		65,52					
		Итого по расценке					67,98		951,72		
		ФОТ							924,00		34 521,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			683,76		25 546,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			332,64		12 428,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 968,12</b>		
<b>102</b>	<b>ФЕРмр01-05-007-01</b>	<b>Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта</b>	<b>лифт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ						470,65	470,65	37,36	17 583,00
		4 М						14,12	14,12		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		<b>Итого по расценке</b>						<b>484,77</b>	<b>484,77</b>		
		ФОТ							470,65		17 583,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		13 011,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		6 330,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 002,48</b>		
<b>Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 16 ост. :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 118,82		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 057,11		
		Материалы							61,71		
		Монтажные работы							4 381,64		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							4 381,64		
		в том числе:									
		оплата труда							2 057,11		
		материалы							61,71		
		накладные расходы							1 522,26		
		сметная прибыль							740,56		
		Итого ФОТ (справочно)							2 057,11		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 522,26		
		Итого сметная прибыль (справочно)							740,56		
		<b>Итого по разделу 5 Техническое освидетельствование пасс.лифта гп 400 кг, 16 ост.</b>							<b>4 381,64</b>		
<b>Раздел 6. Восстановление ЛДСС</b>											
<b>103</b>	<b>ФЕРм10-01-055-09</b>	<b>Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной</b>	<b>100 м</b>	<b>0,05</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>					
		1 ОТ						157,81	7,89	37,36	295,00
		2 ЭМ						66,59	3,33		
		3 в т.ч. ОТм						7,44	0,37	37,36	14,00
		4 М						512,43	25,62		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		<b>Итого по расценке</b>						<b>736,83</b>	<b>36,84</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							8,26		309,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		278,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		142,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,07</b>		
<b>104</b>	<b>ФССЦ-21.1.04.01-1046</b>	<b>Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е</b>	<b>1000 м</b>	<b>0,005</b>	<b>1</b>	<b>0,005</b>	<b>1 150,19</b>		<b>5,75</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,75</b>		
<b>105</b>	<b>ФЕРм10-08-002-04</b>	<b>Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					8,08		8,08	37,36	302,00
		4 М					1,88		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>9,96</b>		<b>9,96</b>		
		ФОТ							8,08		302,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		272,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		139,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,95</b>		
<b>106</b>	<b>ФЕРм11-03-001-01</b>	<b>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
		демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					5,16	0,3	3,10	37,36	116,00
		4 М					1,09	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>6,25</b>		<b>3,10</b>		
		ФОТ							3,10		116,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 техники	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,79		104,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 техники	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,43		53,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,32</b>		
<b>107</b>	<b>ФЕРм11-03-001-01</b>	<b>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (монтаж модуля грозозащиты)</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					5,16		5,16	37,36	193,00
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>6,25</b>		<b>6,25</b>		
		ФОТ							5,16		193,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 техники	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		174,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 техники	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		89,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>13,26</b>	
<b>108</b>	<b>ФЕРм11-03-001-01</b>	<b>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж лифтового блока)</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					5,16		5,16	37,36	193,00
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		193,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		174,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		89,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>13,26</b>	
<b>109</b>	<b>ФЕРмр01-01-035-14</b>	<b>Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке (Подключение лифтового блока к магистральной линии связи)</b>	<b>коробка</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					15,78		15,78	37,36	590,00
		4 М					0,47		0,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		1,74					
		Итого по расценке					16,25		16,25		
		ФОТ							15,78		590,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			14,04		525,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			6,94		260,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>37,23</b>	
<b>110</b>	<b>ФЕРм11-04-028-01</b>	<b>Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.(Подключение лифтового блока к переговорному устройству, к датчику проникновения и к станции управления)</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					
		1 ОТ					2,07		6,21	37,36	232,00
		4 М					0,04		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	0,22		0,66					
		Итого по расценке					2,11		6,33		
		ФОТ							6,21		232,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			5,59		209,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,86		107,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>14,78</b>	
<b>111</b>	<b>ФЕРм10-04-101-07</b>	<b>Демонтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		демонтаж ПЗ=0,3; (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44	37,36	203,00
		4 М					12,63	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		203,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		193,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		108,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,49</b>		
<b>112</b>	<b>ФЕРм10-04-101-07</b>	<b>Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Переговорный комплект кабины лифта)</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ					18,14		18,14	37,36	678,00
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		18,14		
		ФОТ							18,14		678,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		644,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		359,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>44,98</b>		
<b>113</b>	<b>ФЕРм10-04-066-04</b>	<b>Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Переговорное устройство крыши кабины лифта)</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		1 ОТ					34,12		34,12	37,36	1 275,00
		4 М					7,95		7,95		
		ЗТ	чел.-ч	4		4					
		Итого по расценке					42,07		42,07		
		ФОТ							34,12		1 275,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			32,41		1 211,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			18,08		676,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>92,56</b>		
<b>114</b>	<b>ФЕРм10-02-042-05</b>	<b>Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 3</b>	<b>компл</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					426,36	0,7	298,45	37,36	11 150,00
		4 М					8,53	0,7	5,97		
		ЗТ	чел.-ч	33	0,7	23,1					
		Итого по расценке					434,89		304,42		
		ФОТ							298,45		11 150,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			268,61		10 035,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			137,29		5 129,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>710,32</b>		
		<b>Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							460,80		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							407,53		
		Эксплуатация машин							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		Материалы							49,94		
		Монтажные работы							1 021,97		
		Монтажные работы							984,74		
		в том числе:									
		оплата труда							391,75		
		эксплуатация машин и механизмов							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		материалы							49,47		
		накладные расходы							355,78		
		сметная прибыль							184,41		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							37,23		
		в том числе:									
		оплата труда							15,78		
		материалы							0,47		
		накладные расходы							14,04		
		сметная прибыль							6,94		
		Итого ФОТ (справочно)							407,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							369,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							191,35		
		<b>Итого по разделу 6 Восстановление ЛДСС</b>							<b>1 021,97</b>		
		<b>Раздел 7. Оборудование</b>									
115	ТЦ_67.1.01.03_50_50510008 О 80_27.04.2022_01	Лифт пассажирский на 16 ост., гп. 400 кг. с транспортными расходами Цена=2726640,00/1,2	шт.	1	1	1	2 272 200,00		381 882,35	5,95	2 272 200,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>381 882,35</b>		<b>2 272 200,00</b>
116	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440 О 62_27.04.2022_01	Лифтовой блок СДДЛ Обь ЛБ 6.0	шт.	1	1	1	13 600,00		2 285,71	5,95	13 600,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 285,71</b>		<b>13 600,00</b>
117	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440 О 62_27.04.2022_01	Переговорный комплект кабины лифта	шт.	1	1	1	1 235,00		207,56	5,95	1 235,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>207,56</b>		<b>1 235,00</b>
118	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440 О 62_27.04.2022_01	Монтажный комплект лифтового блока	шт.	1	1	1	855,00		143,70	5,95	855,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>143,70</b>		<b>855,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	ТЦ_67.1.02.01_54_54011440	Переговорное устройство крыши кабины лифта	шт.	1	1	1	1 375,00		231,09	5,95	1 375,00
О	62_27.04.2022_01										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>231,09</b>		<b>1 375,00</b>
		<b>Итого по разделу 7 Оборудование :</b>									
		Оборудование							384 750,41		
		Инженерное оборудование							384 750,41		
		<b>Итого по разделу 7 Оборудование</b>							<b>384 750,41</b>		
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							384 750,41		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							30 247,21		1 043 349,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							27 103,78		1 012 597,00
		Эксплуатация машин							844,78		10 661,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							58,32		2 178,00
		Материалы							2 298,65		20 091,00
		Строительные работы							4 407,78		132 590,00
		Строительные работы							4 324,37		131 537,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 362,89		50 917,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	эксплуатация машин и механизмов							144,62	12,62	1 825,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,22		307,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	материалы							923,88	8,74	8 075,00
		накладные расходы							1 229,66		45 939,00
		сметная прибыль							663,32		24 781,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							83,41	12,62	1 053,00
		Монтажные работы							42 685,59		1 540 127,00
		Монтажные работы							4 582,29		142 097,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 437,93		53 720,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	эксплуатация машин и механизмов							142,55	12,62	1 799,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,88		518,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	материалы							893,32	8,74	7 808,00
		накладные расходы							1 383,66		51 690,00
		сметная прибыль							724,83		27 080,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							38 103,30		1 398 030,00
		в том числе:									
		оплата труда							16 125,57		602 452,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	эксплуатация машин и механизмов							474,20	12,62	5 984,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 353,00
	(66), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	материалы							481,45	8,74	4 208,00
		накладные расходы							14 075,44		525 859,00
		сметная прибыль							6 946,64		259 527,00
		Оборудование							407 186,55		2 422 760,00
	1 кв 2024 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.03.2024 №16169-ИФ/09, прил.3	Инженерное оборудование							407 186,55	5,95	2 422 760,00
		Прочие затраты							17 172,50		641 568,00
		Пусконаладочные работы							17 172,50		641 568,00
		в том числе:									
		оплата труда							8 177,39		305 508,00
		накладные расходы							6 051,26		226 076,00
		сметная прибыль							2 943,85		109 984,00
		<b>Итого</b>							<b>471 452,42</b>		<b>4 737 045,00</b>
		Итого ФОТ (справочно)							27 162,10		1 014 775,00
		Итого накладные расходы (справочно)							22 740,02		849 564,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							11 278,64		421 372,00
		НДС 20%							94 290,48		947 409,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>565 742,90</b>		<b>5 684 454,00</b>

Составил:

\_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]